





仕 様		
モ ー タ 50/60Hz	形式	全閉外扇形
	相数 電圧V	3相 200
	出力kW 極数	0.75 4P
	回転速度min ⁻¹	1440/1730
ポンプ 50/60Hz	最高吐出圧力 MPa	高圧 70 低圧 7
	吐出量 L/min.	高圧 0.55/0.66 低圧 6.2/7.4
	有効油量L	10
タンク 油量	容量 L	20
	質量 kg	約133
電磁弁 50/60Hz	電圧V ソレノイド	AC200 交流タイプ
	保持電流A	0.40/0.48
	起動電流A	2.80/3.20

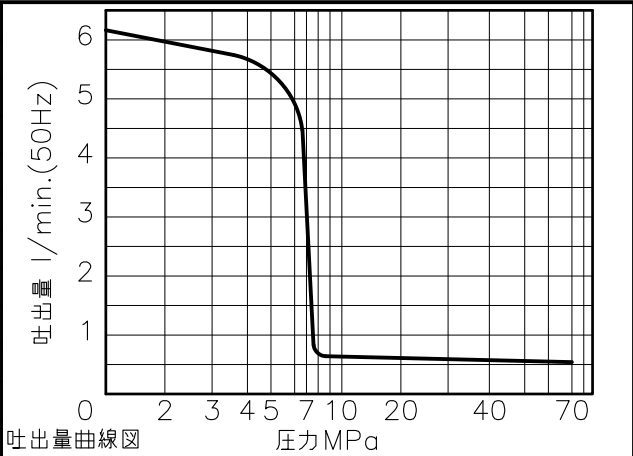


電磁弁操作タイミングチャート					
電磁弁ソレノイド	SE	SD	SC	SB	SA
A ポート加圧	ON	—	—	OFF	ON
B ポート加圧	ON	—	—	ON	OFF
C ポート加圧	ON	OFF	ON	—	—
D ポート加圧	ON	ON	OFF	—	—

端子台結線図 (端子: 春日電機 ポンプTR10Kx4φ その他TR10SKx17φ)															
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G	U	V	W	X	Y	Z	S	A	S	B	S	C	S	D	S
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
└──┬──┘				└──┬──┘		└──┬──┘		└──┬──┘		└──┬──┘		└──┬──┘		└──┬──┘	
ポンプ				空		SA		SB		SC		SD		SE	
														P1	
														空	
(B接点)															

注：電磁弁ソレノイドは、必ず一方の励磁を解除してから逆側のソレノイドを励磁して下さい。

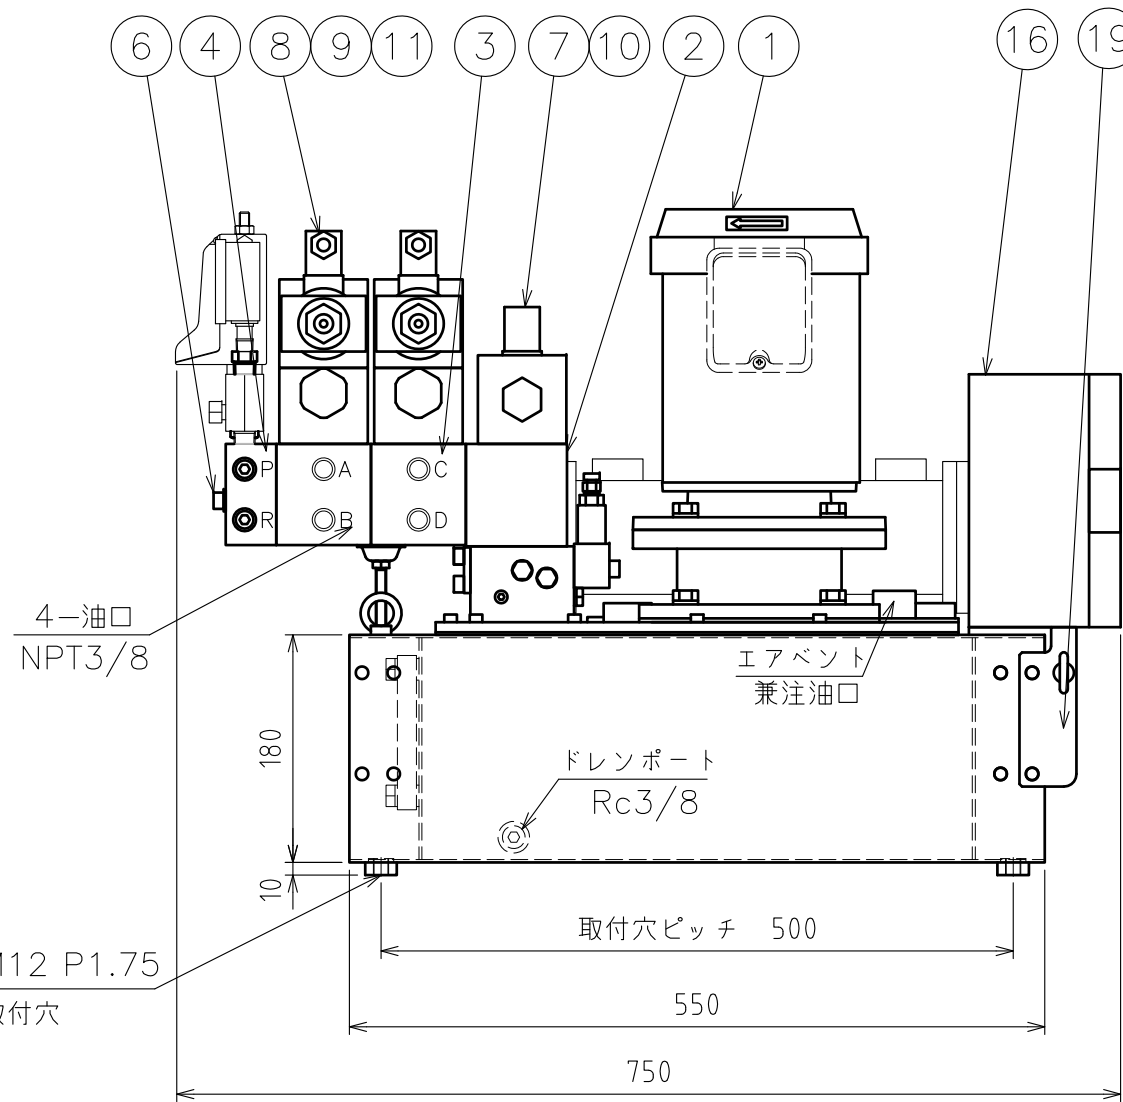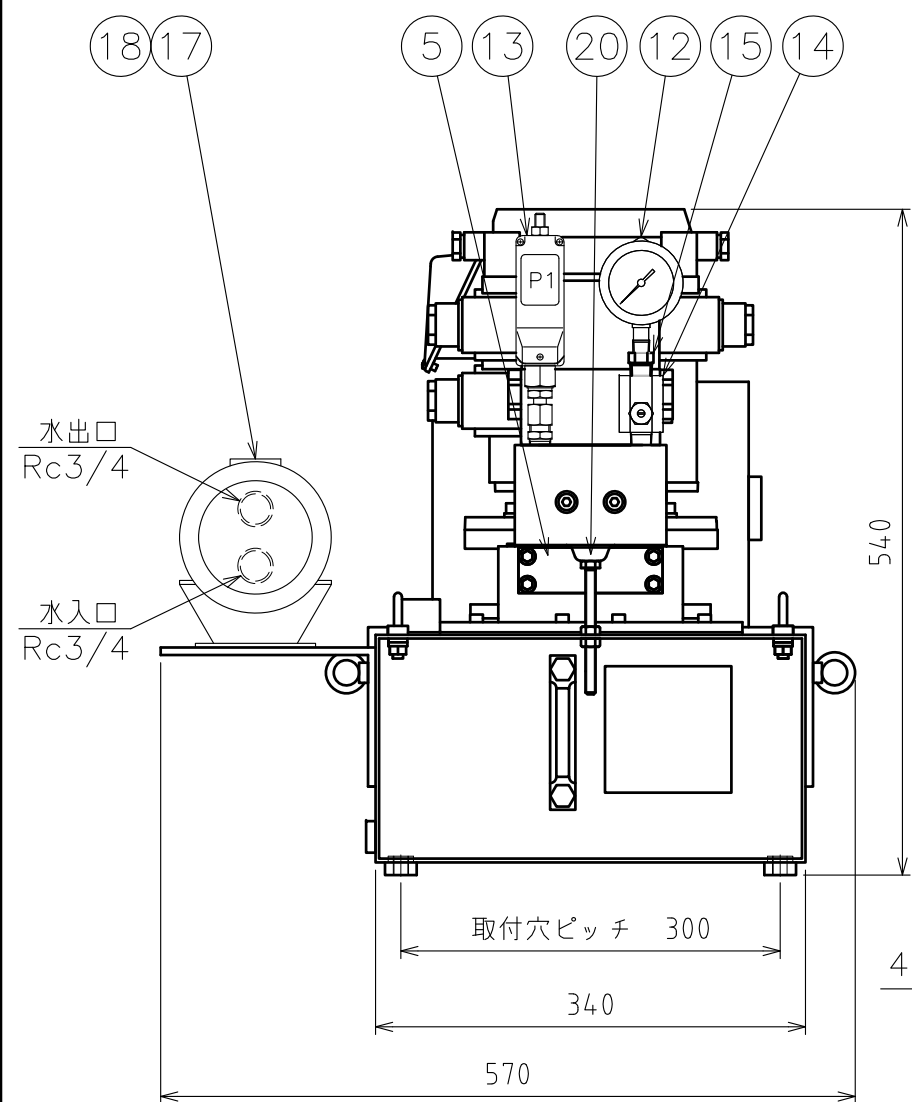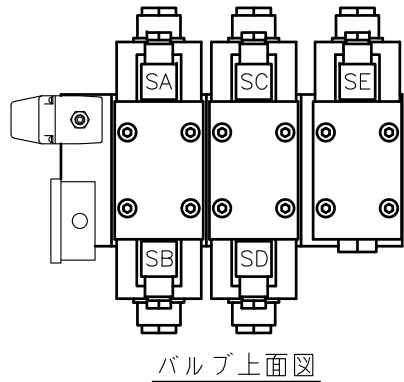

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	ZEJ-2005T	1	電動ポンプ (IE3モータ搭載)
2	VDPS20-M	1	多連用マウントブロック
3	VDPS20-V	2	多連用バルブブロック
4	VDPS-G	1	多連用ゲージブロック
5	ZE-VDEP	1	エンドプレート
6	CB8-200	2	キャップスクリュー (M8X200)
7	VD4-N-200-20	1	電磁4方弁 (AC200V N.O.)
8	VD4-P-200-20	2	電磁4方弁 (AC200V P.B.)
9	VDPCD-20	2	ダブルパイロットチェック弁
10	120 Z 08 040	4	キャップスクリュー (M8X40)
11	120 Z 08 100	8	キャップスクリュー (M8X100)
12	GP-100MG-60	1	グリセリン入圧力計
13	PSCE-80	1	圧カスイッチ
14	V-10T	1	ダンパー弁
15	FZ-1630	1	ブッシング (CJ657.032)
16	ELCT-VD2	1	端子ボックス
17	PWC-3	1	水冷クーラ
18	ZE-PWAC-BR	1	クーラ取付ブラケット
19	ZE-ELC-BR	1	取付ブラケット
20	FJGN8-100	1	アジャスタパッド

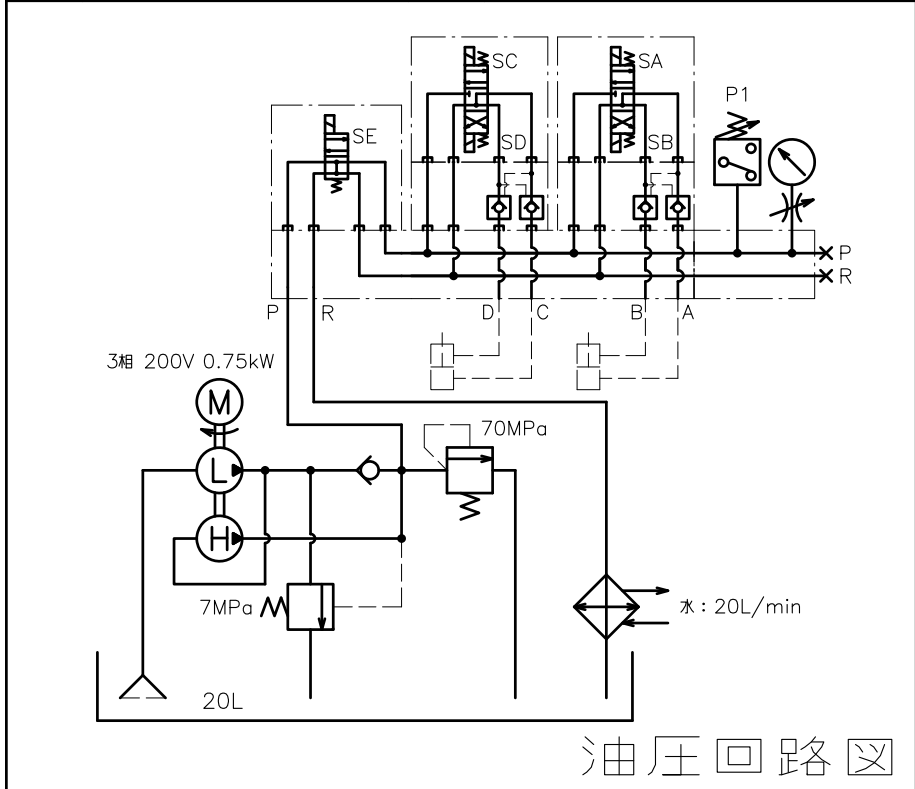

ENERPAC
DESCRIPTION
電動ポンプユニット
DRAWING NO.
ZEJ2205-VD2WT

DATE: 2022年9月6日