

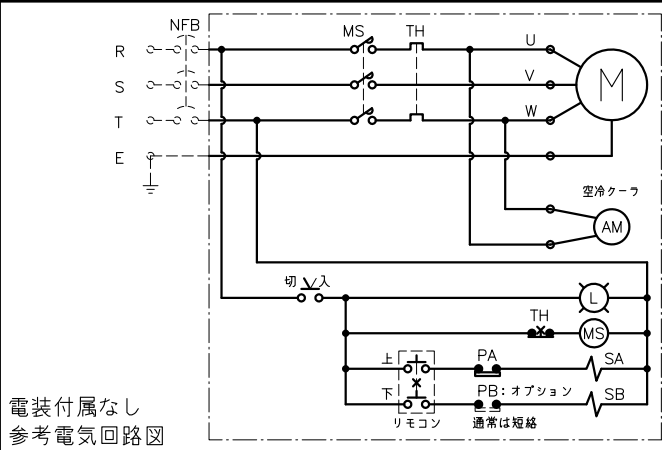
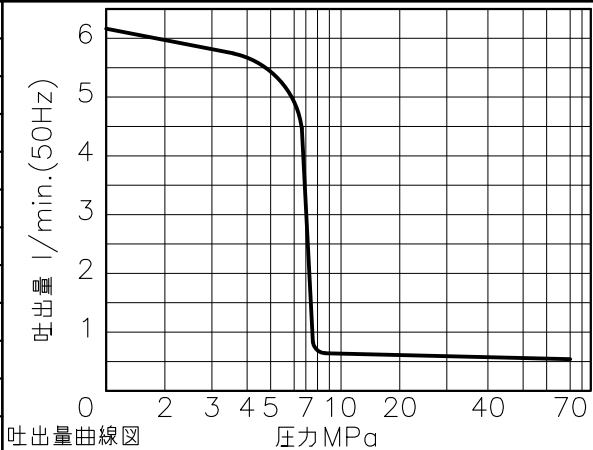



仕 様		
モータ 50/60Hz	形式	全閉外扇形
	相数 電圧V	3相 200
	出力kW 極数	0.75 4P
	回転速度min ⁻¹	1440/1730
ポンプ 50/60Hz	最高吐出圧力	高压 70
	MPa	低压 7
	吐出量 L/min.	高压 0.55/0.66 低压 6.2/7.4
タンク 油量	有効油量L	25
	容量 L	40
質量	kg	約132
電磁弁 50/60Hz	電圧V ソレノイド	AC200 交流タイプ
	保持電流A	0.40/0.48
	起動電流A	2.80/3.20
クーラ	電圧V	AC200
	50/60Hz 定格電流A	0.25/0.21

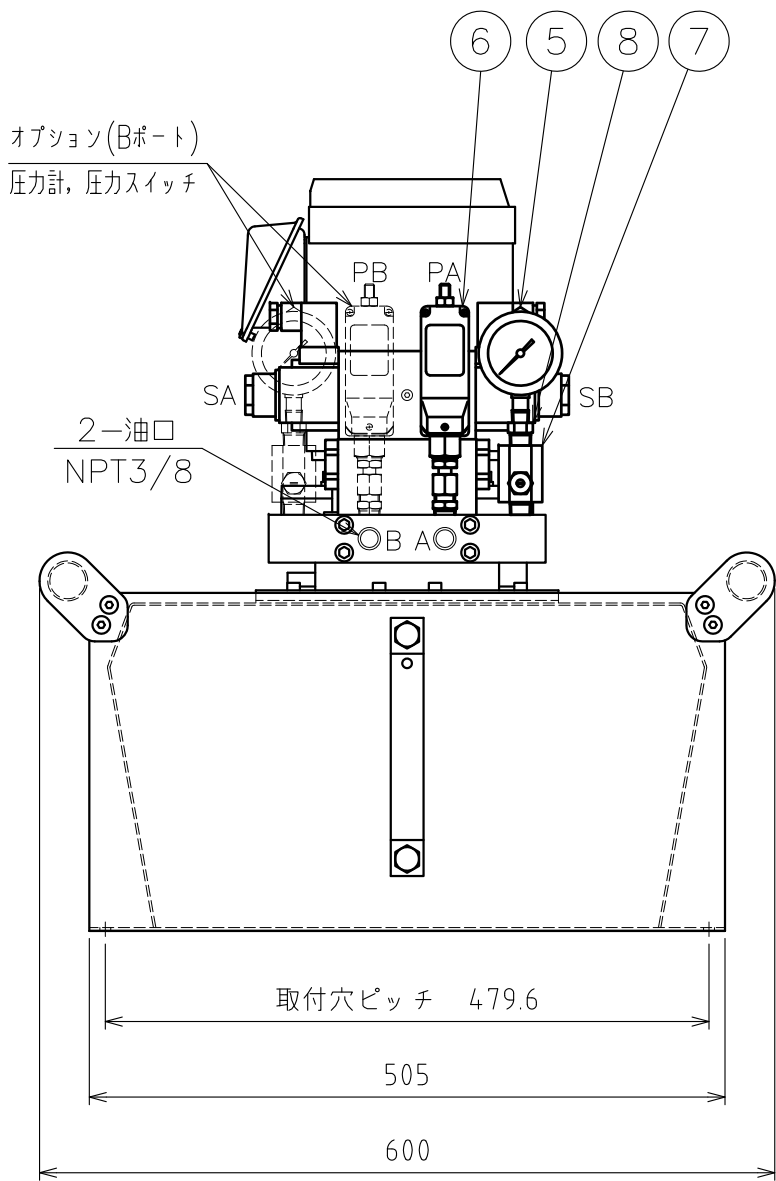

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	ZEJ-2010T	1	電動ポンプ (IE3モータ搭載)
2	VD4-O-200-20	1	電磁4方弁 (AC200V)
3	VDPCD-20	1	ダブルパイロットチェック弁
4	120 Z 08 100	4	キャップスクリュー (M8X100)
5	GP-100MG-60	1	グリセリン入圧力計
6	PSCE-80	1	圧カスイッチ
7	V-10T	1	ダンパー弁
8	FZ-1630	1	ブッシング (CJ657.032)
9	EX-090-200V	1	空冷クーラ
10	ZE-PWAC-BR	1	クーラ取付ブラケット
11	130Z08020	2	六角ボルト (ナット付)
12	GP-100MG-60	(1)	グリセリン入圧力計 (オプション)
13	PSCE-80	(1)	圧カスイッチ (オプション)
14	V-10T	(1)	ダンパー弁 (オプション)
15	FZ-1630	(1)	ブッシング (オプション)

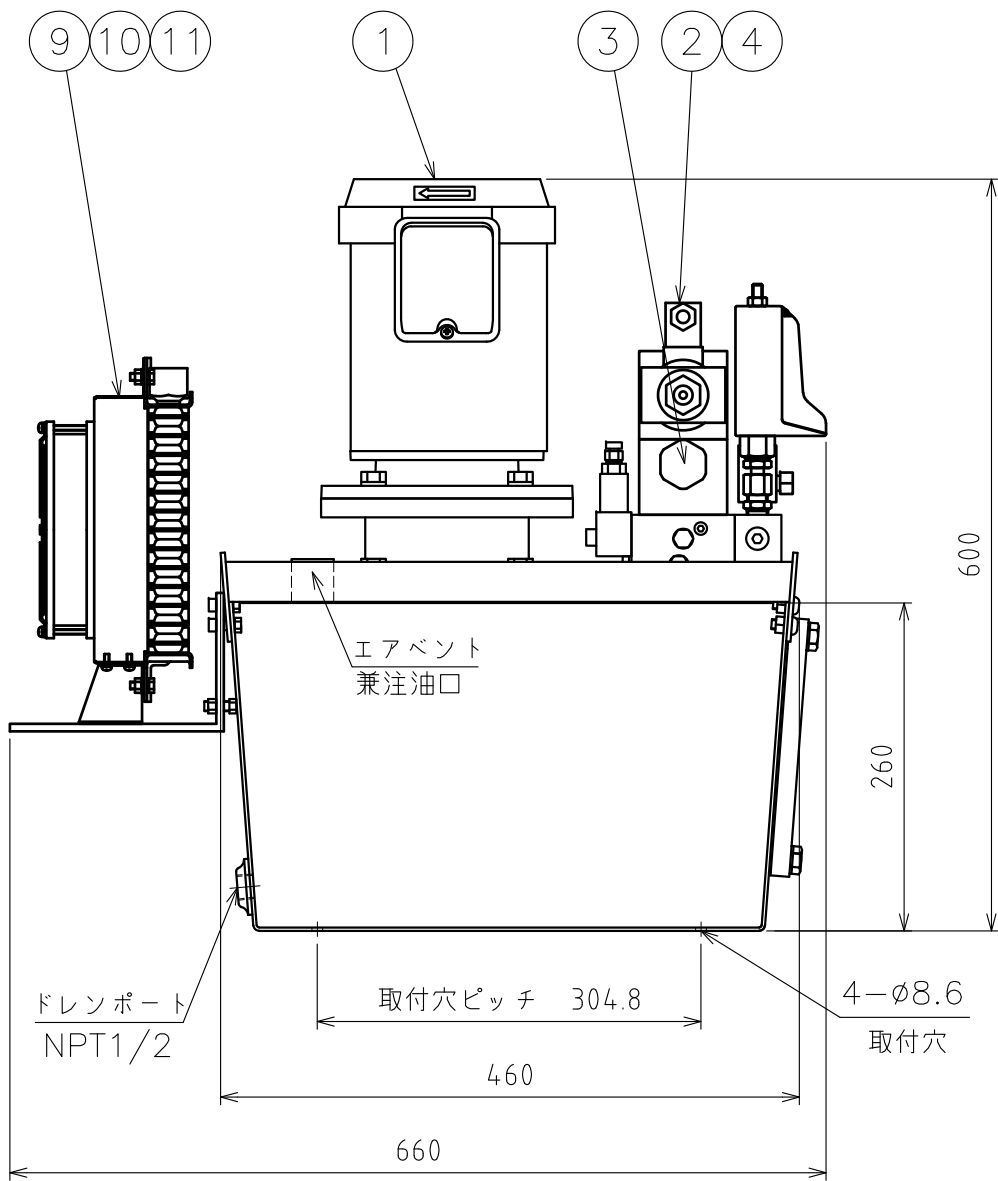

油圧回路図

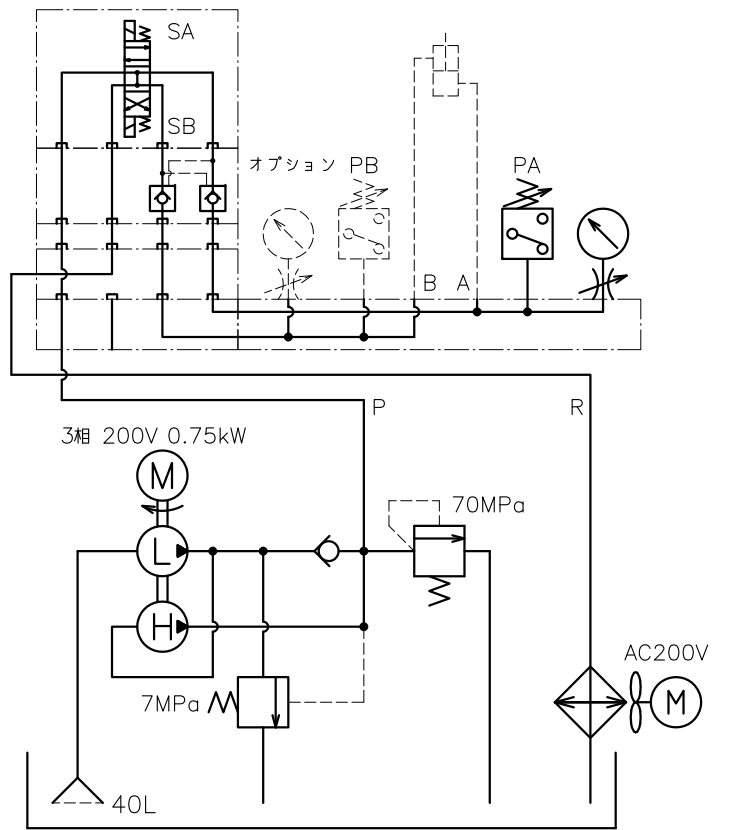

ENERPAC

DESCRIPTION
電動ポンプユニット

DRAWING NO.
ZEJ2210-VD1EAT

DATE: 2022年9月7日