

ポジロックプーラー用アクセサリ(別売品)

▼ プロテクタ

型式	長さ (mm)	直径 (mm)	センターボルト 増加長さ (mm)
EPP-4	25	19	9
EPX-4	50	19	38
EPP-6	31	22	12
EPX-6	50	22	38
EPP-10	31	25	12
EPX-10	50	25	38
EPP-1316	50	35	21

● EPX型,EPP型に訂正しました。

▼ オプションアクセサリ

プーラー型式	プーラー適合アクセサリ		
	シャフト プロテクタ	延長用 プロテクタ	ロング アーム
EP-204	EPP-4	EPX-4	—
EP-104	EPP-4	EPX-4	—
EP-206	EPP-6	EPX-6	—
EP-106	EPP-6	EPX-6	—
EP-208	EPP-10	EPX-10	EP-11054
EP-108	EPP-10	EPX-10	EP-11054
EP-210	EPP-10	EPX-10	EP-11054L
EP-110	EPP-10	EPX-10	EP-11054L
EP-213	EPP-1316	—	EP-11354L
EP-113	EPP-1316	—	EP-11354L
EP-216	EPP-1316	—	—
EP-116	EPP-1316	—	—




▼ ロングアーム (長爪)

型式	スプレッド (mm) min. ~ max.	最大リーチ寸法 (mm)
EP-11054	57 ~ 381	245
EP-11054L	38 ~ 558	400
EP-11354L	38 ~ 762	508
※ EP-10554L	25 ~ 133	218


※ EPPMI-6 専用アーム

EPPMI-6 型外爪式プーラー 仕様・寸法

▼ EPPMI-6 型 寸法図

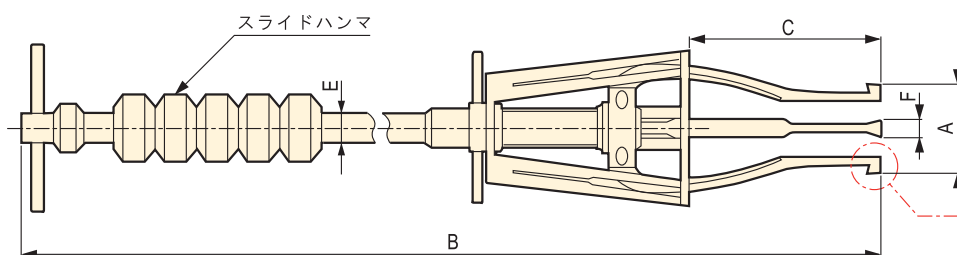

▼ 爪先深さ寸法図



▼ 仕様・寸法表

型式	アーム 本数	アーム 形状	最大 リーチ (mm)	スプレッド リーチ (mm) 最小~最大	アーム 長さ (mm)	スライド ハンマ 質量 (kg)	寸法表 (mm)							質量 (kg)
							スプレッド 最小~最大 A	全長 B	最大 リーチ C	スライド ロッド径 E	アーム(爪) 幅 F	爪先 すきま G	爪先 深さ H	
EPPMI-6	3	標準	168	14 ~ 101	168	(1.1)	14 ~ 101	736	168	14.2	8	3.0	1.5	3.9
		ロング	218	25 ~ 133	218	(1.1)	25 ~ 133	787	218	14.2	8	7.6	4.6	3.9

