


パイプベンダ仕様表・セット型式明細

▼ 仕様表


パイプ 呼び径 (inch)	肉厚 (mm)	スケ ジュール パイプ	パイプ 曲げ 半径 (mm)	STB-101 $\phi 1/2 \sim 2"$ OS	STB-221 $\phi 1 \sim 2"$ OS $\phi 2 1/4 \sim 4"$ SP	STB-202 $\phi 1 1/4 \sim 4"$ OS	OS ベン ディング シュ型式	SP ベン ディング シュ型式
1/2	2.8 3.7	40 80	73	○ ○	○ ○	-	BZ-12011	-
3/4	2.9 3.9	40 80	102	○ ○	○ ○	-	BZ-12021	-
1	3.4 4.5	40 80	130	○ ○	○ ○	-	BZ-12031	-
1 1/4	3.6 4.9 6.4	40 80 160	164	○ ○ -	○ ○ -	○ ○ ○	BZ-12041	-
1 1/2	3.7 5.1 7.1	40 80 160	186	○ ○ -	○ ○ -	○ ○ ○	BZ-12051	-
2	3.9 5.5 8.7	40 80 160	211	○ ○ -	○ ○ -	○ ○ ○	BZ-12061	-
2 1/2	5.2 7.0 9.5	40 80 160	241	- - -	○ - -	○ ○ ○	BZ-12341	BZ-12382
3	5.5 7.6	40 80	286	- -	○ -	○ ○	BZ-12351	BZ-12383
3 1/2	5.7 8.1	40 80	394	- -	○ -	○ ○	BZ-12391	BZ-12384
4	6.0 8.6	40 80	451	- -	○ -	○ ○	BZ-12392	BZ-12385

※2 ワンショット OS

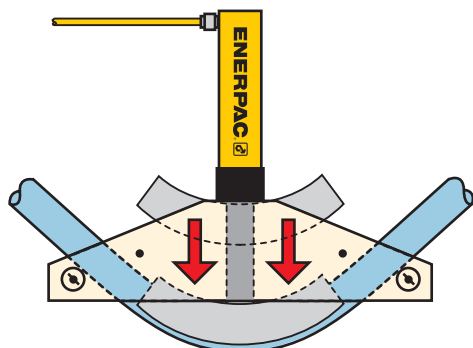


- ワンショットシュでベンダに一度セットしたパイプを、置き直すことなく 90° まで曲げていきます。

※3 スイープ SP



- 複数のパイプを平行して並べて設置する場合に、上記図のように各パイプの半径を少しずつ大きくなるように、スイープシュを使用してパイプを曲げていきます。



ピボットピン穴を移動して、ピボットシュの支間を広げます。

▼ セット型式明細

セット 型式	フレーム アッセン ブリ	ピボット ピン	ピボット シュ	ベンディングシュ ※ はスイープ (SP) 用です。他のシュはワンショット (OS) 用です。							
STB-101X STB-101N STB-101H STB-101A STB-101B	BZ-12371	BZ-12375	BZ-12071	BZ-12011	BZ-12021	BZ-12031	BZ-12041	BZ-12051	BZ-12061	-	-
STB-221X STB-221N STB-221H	BZ-12372	BZ-12376	BZ-13401	BZ-12031	BZ-12041	BZ-12051	BZ-12061	※ BZ-12382	※ BZ-12383	※ BZ-12384	※ BZ-12385
STB-202X STB-202N STB-202E	BZ-12374	BZ-12376	BZ-13401	-	BZ-12041	BZ-12051	BZ-12061	BZ-12341	BZ-12351	BZ-12391	BZ-12392

- STB-202E 内のセット型式STB-202Eの販売を中止しました。