

## ▼ BHP-351G



## 特長

- 油圧式プーラーは安全迅速で効率的に引き抜き作業ができます。
- 鍛鋼製の強靱なグリップアーム(爪)は抜群の耐久性です。
- 油圧機器を含むフルセット品と油圧機器を含まないセット品のいずれかを選択できます。

## ⚠ 警告 ※


2本爪ヘッドに2本のグリップアームを組付けて使用する場合は、定格能力の50%以下で必ず使用してください。

## ⚠ 警告

ワークに対して不均衡にプーラーの爪を掛けると、突然に爪がワークから外れ機器の損傷や大げがの原因になりますので絶対にお止め下さい。


## プーラー選択表

## ▼ BHP-152・BHP-251G・BHP-351G・BHP-551G

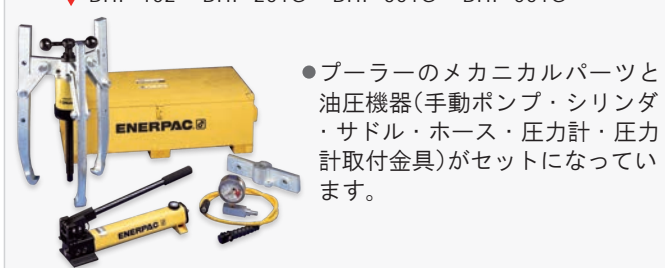

- プーラーのメカニカルパーツと油圧機器(手動ポンプ・シリンダ・サドル・ホース・圧力計・圧力計取付金具)がセットになっています。

## ■ BHP-1762・BHP-252・BHP-352・BHP-552

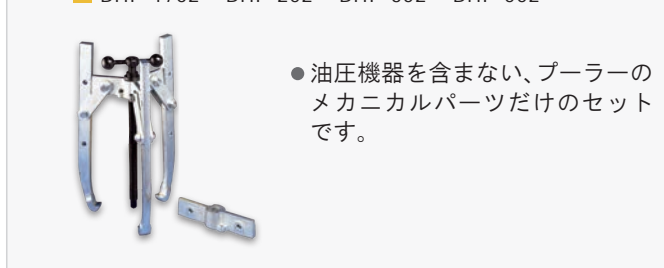

- 油圧機器を含まない、プーラーのメカニカルパーツだけのセットです。

## ▼ 選択表

グリッププーラーセット型式	▼ BHP-152	▼ BHP-251G	▼ BHP-351G	▼ BHP-551G	
グリッププーラーセット能力(3本爪装着時)※	125kN	214kN	326kN	445kN ※※	
油圧機器(標準装備)セット型式質量	22kg	56kg	91kg	160kg	
手動油圧ポンプ	P-142	P-392	P-392	P-80	
シリンダ	RWH-121	RCH-202	RCH-302	RCH-603	
サドル	—	HP-2015	HP-3015	HP-5016	
ホース	HB-7206QB	HC-7206	HC-7206	HC-7206	
圧力計	G2535L	G2535L	G2535L	G2535L	
圧力計取付金具	GA-4	GA-3	GA-3	GA-3	
■ グリッププーラー 油圧機器を含まないセット型式	■ BHP-1762	■ BHP-252	■ BHP-352	■ BHP-552	
最大スプレッド [開き幅] (mm)	2本グリッドアーム	249	400	593	899
	3本グリッドアーム	249	499	800	1100
最大リーチ (mm)	2本グリッドアーム	252	300	387	700
	3本グリッドアーム	252	300	387	700
グリップアーム (mm)	厚さ	15	20	24	30
	幅	23	27	38	39
調整ネジ付シャフト (mm)	ネジ寸法	3/4"-16 UNF	1"-8 UNC	1 1/4"-7 UNC	1 5/8"-5.5 UNC
	長さ	400	508	609	762
プーラーセットケース	CW-166	CW-166	CW-350	CW-750	

※※ 型式 BHP-551G は圧力 54MPa 時のプーラー最大能力 445kN を示しており、これを超える圧力では使用できません。