



▲ PMU-10427Q

特長

- パワフルな2スピード電動ポンプは軽量で可搬性に優れています。
- 作業時の油温の上昇を防ぐエアオイルクーラが標準で装備されているため、作業効率が向上します。
- グリセリン入りの圧力計に、ポンプに同梱されているトルク目盛板を取付けると、圧力とトルクの管理が目視で容易にできます。
- 正確なトルクと繰返し精度に優れた調整可能な圧力調整弁が組みこまれています。



注意


作動油の使用可能な最大温度は55℃です。エアオイルクーラーが装備されていますが、リザーバー等に触れるなどして作業中の油温上昇に配慮して下さい。

ポンプ仕様表

型 式	モータ (50/60Hz)				定格 電流 (A)	騒音 70MPa時 (dBA)	ポンプ (50/60Hz)				タンク油量		エナバック推奨 トルクレンチ 型式	質量 (オイル含) (kg)
	絶縁種別 形式	電圧V AC (V)	出力kW 馬力 (HP)	回転数 (min ⁻¹)			最高使用圧力 (MPa)		吐出量 (ℓ/min)		有効油量 (ℓ)	容量 (ℓ)		
							高圧	低圧	高圧	低圧				
PMU-10427Q	E種 整流子	単相 100 (変動幅 ±20%)	0.4 (0.5)	3000	11	85-89	70	1.4	0.32	3.31	2	2.8	S1500X	23.9
													S3000X	
													W2000X	
													W4000X	

ポンプ寸法図

(単位: mm)

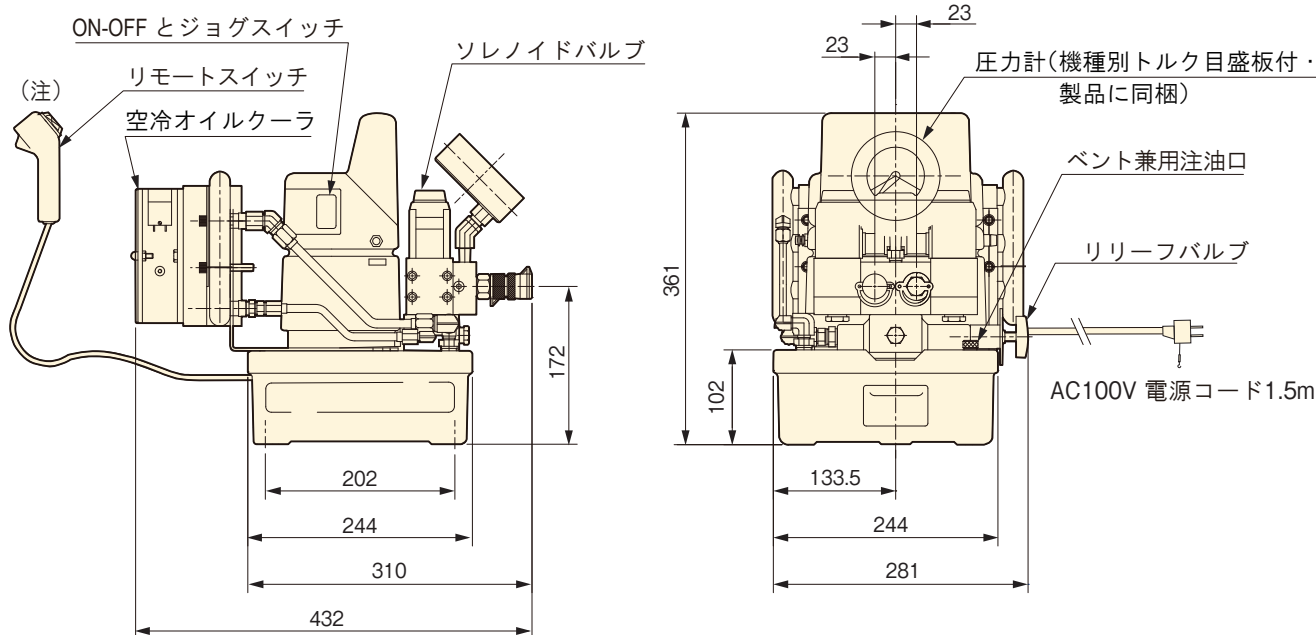

(注) リモコン形状は異なる場合があります。