

アクセサリ

油圧ホース
CAD HPでダウンロードできます

▼ ワイヤブレード付小口径プラスチックホース型式





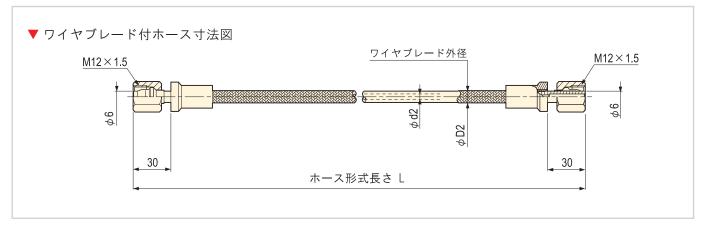

## ▼ 仕様表

| ホース型式          |                      | SSHW-***-5   | SSHW-***-6                   |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 外径(D2)× 内径(d2) | [ m m ]              | φ 5.5 × φ 2  | $\phi$ 6.5 $\times$ $\phi$ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 最小曲げ半径         | [ m m ]              | 4 0  | 5 0                          |  |  |  |  |  |  |
| 一定圧時常用圧力       |                      | 35MPa  |                              |  |  |  |  |  |  |
| 最小破壊圧力         |                      | 7 0 M P a  |                              |  |  |  |  |  |  |
| 使用温度範囲         |                      | $-$ 2 0 °C $\sim$ $+$ 6 0 °C                               |                              |  |  |  |  |  |  |
| 雰囲気温度          |                      | -20°C ~ +60°C  |                              |  |  |  |  |  |  |
| 使用流体           |                      | エナパック純正作動油   |                              |  |  |  |  |  |  |
| 口金六角対辺         |                      | 1 4 m m  |                              |  |  |  |  |  |  |
| ホースロ金両端寸法      |                      | M12×1.5 メス   |                              |  |  |  |  |  |  |
| ホース内油量         | [cm <sup>3</sup> /m] | 3.1  | 7.0                          |  |  |  |  |  |  |
| 質量             |                      | 40g/m  | 50g/m                        |  |  |  |  |  |  |
| 標準品ホース長さ(L)    | [ m m ]              | mm] 300,500,600,750,800,1000,1200,1500,1800,2000,2500,3000 |                              |  |  |  |  |  |  |

## ┃ 小口径(プラスチックホース・ワイヤブレードホース)フィッティング寸法表

|                    | 型式   | 寸法図(mm)    | Α          | В        | С        | D                |                            | 型式      | 寸法図(mm) | А    | В          | С        | D    |
|--------------------|--|------------|------------|----------|----------|------------------|----------------------------|---------|---------|------|------------|----------|------|
| FZ-16-6            | エルボニップル<br>D A C   |            | 1/8<br>NPT | φ6       | 14<br>六角 | 18               | FZ-<br>07-6-1/8            |         | A D B   | 1/8G | φ6         | 14<br>六角 | 38.5 |
| FZ-<br>16-6PT      |  | В          | 1/8<br>R   | φ6       | 14<br>六角 | 18               |                            | 亚石之     |         |      |            |          |      |
| KFZ-<br>16-6-1/4   |  | 1/4<br>NPT | φ6         | 14<br>六角 | 23       | FZ-<br>07-6-1/4  | 平行ネジ<br>コネクタ<br>(シール付)     | C<br>六角 | 1/4G    | φ6   | 14<br>  六角 | 43.5     |      |
| KFZ-<br>16-6-1/4PT |  |            | 1/4<br>R   | φ6       | 14<br>六角 | 23               | FZ-<br>09-6-1/8            |         | В       |      |            |          |      |
| FZ-17-6            |  |            | 1/8<br>NPT | φ6       | 14<br>六角 | 39               |                            |         |         | 1/8G | φ6         | 14<br>六角 | 21   |
| FZ-<br>17-6PT      | 7-6PT<br>  Z-17-<br>  -1/4   喰い込み   コネクタ   C   C   C   C   C   C   C   C   C | 1/8<br>R   | φ6         | 14<br>六角 | 39       |                  | スタッドエルボ<br>最高使用圧力<br>35MPa | C<br>六角 |         |      |            |          |      |
| FZ-17-<br>6-1/4    |  | 1/4<br>NPT | φ6         | 14<br>六角 | 43       | BS-1/8<br>BS-1/4 |                            | C TA BO | 9.9     | 15.5 | 2          | -        |      |
|                    |  | 1/4        |            | 14       |          |                  |                            |         | 13.3    | 19   | 2          | _        |      |
| 6-1/4PT            |  | R          | φ6         | 六角       | 43       | BS-3/8           | ボンデットシール                   | 金属環     | 16.8    | 23   | 2          | -        |      |

※ スリムホースの両端にはナットとスリーブがカシメられて付属していますので、スリムホース用フィッティングに含まれるナットとスリーブは使用いたしません。