

油圧シリンダ

油圧ポンプ

油圧バルブ

アクセサリ

油圧プレス

油圧工具

機械式シャッキ

油圧クランプ

資料

▼ IPF10-PE603


電動



特長

- 油圧プレスに必要な油圧機器が組み込まれており、ワークのプレス、かしめ、圧入などの作業に最適です。
- プレスフレームの作業台を上下に移動させることができるので、高さが大きく異なるワークのプレス作業が可能です。
- 電動ポンプに圧力計と圧カスイッチが標準装備されており、手動4方切換弁で複動式油圧シリンダを操作できます。
- 電動ポンプはオプションでデジタル表示付圧カスイッチに変更できます。
 ※1 デジタル表示付スイッチのオプション選択
 - ① 圧力表示型：IPF10-PE603-P
 - ② 出力表示型：IPF10-PE603-N

▼ プレスセット寸法図

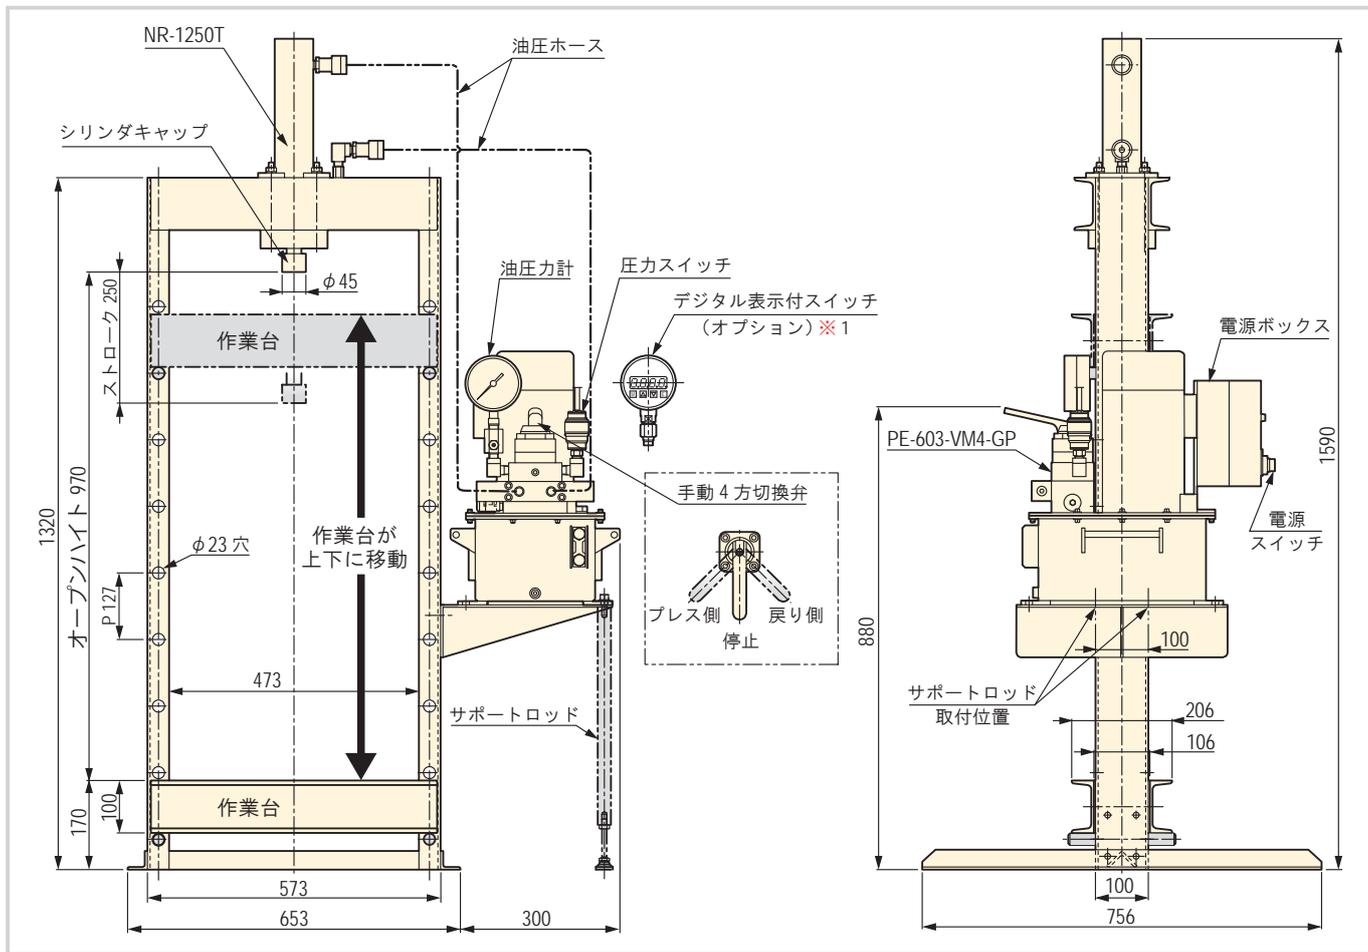

▼ H フレーム油圧式プレスセット仕様表

セット型式	IPF10-PE603
最大能力(70MPa時)	100kN
ポンプ型式	PE603-VM4-GP
駆動源	電動 ※2
シリンダ型式(複動)	NR-1250T
ストローク	250mm
シリンダ 無負荷時	35.0mm/sec
スピード プレス時	3.5mm/sec
質量	157kg

※2 コンデンサ始動形 E 種モータ 単相 100V (50/60Hz) 0.6kW

▼ 油圧回路図

