

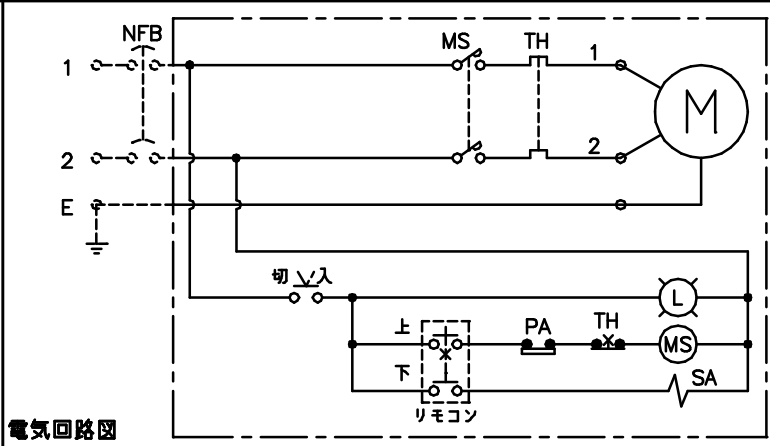
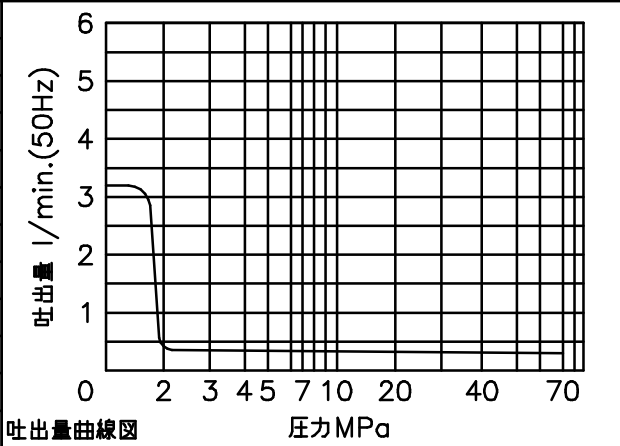
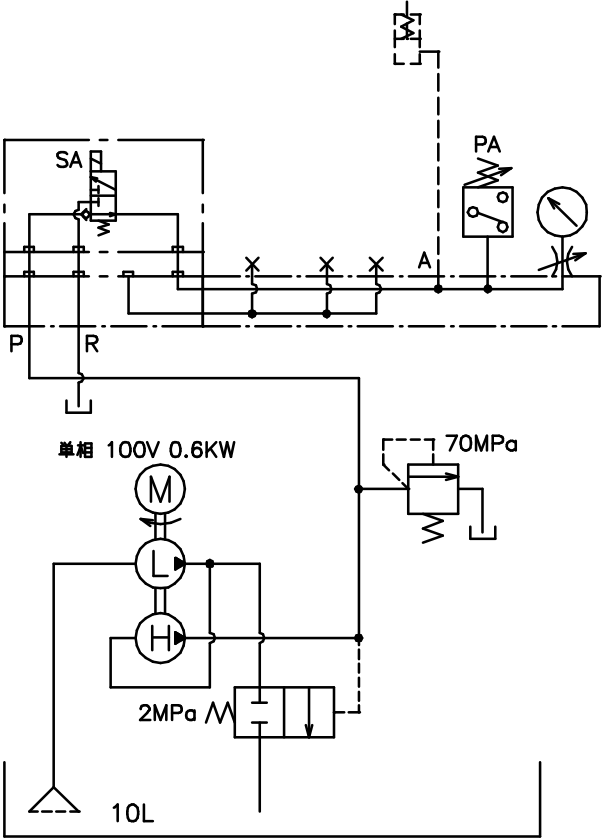


仕 様		
モータ 50/60Hz	絶縁種別形式	E種 コンデンサ始動式
	相数 電圧V	単相 AC100
	出力KW 極数	0.6 4P
	回転数RPM	1450/1740
ポンプ 50/60Hz	最高吐出圧力	高圧 70
	MPa	低圧 2
	吐出量 L/min.	高圧 0.32/0.38 低圧 3.2/3.8
タンク	有効油量L	6
油量	容量 L	10
	質量 kg	約59
電磁弁 50/60Hz	電圧V ソレノイド	AC100 交直変換タイプ
	定格電流A	0.2

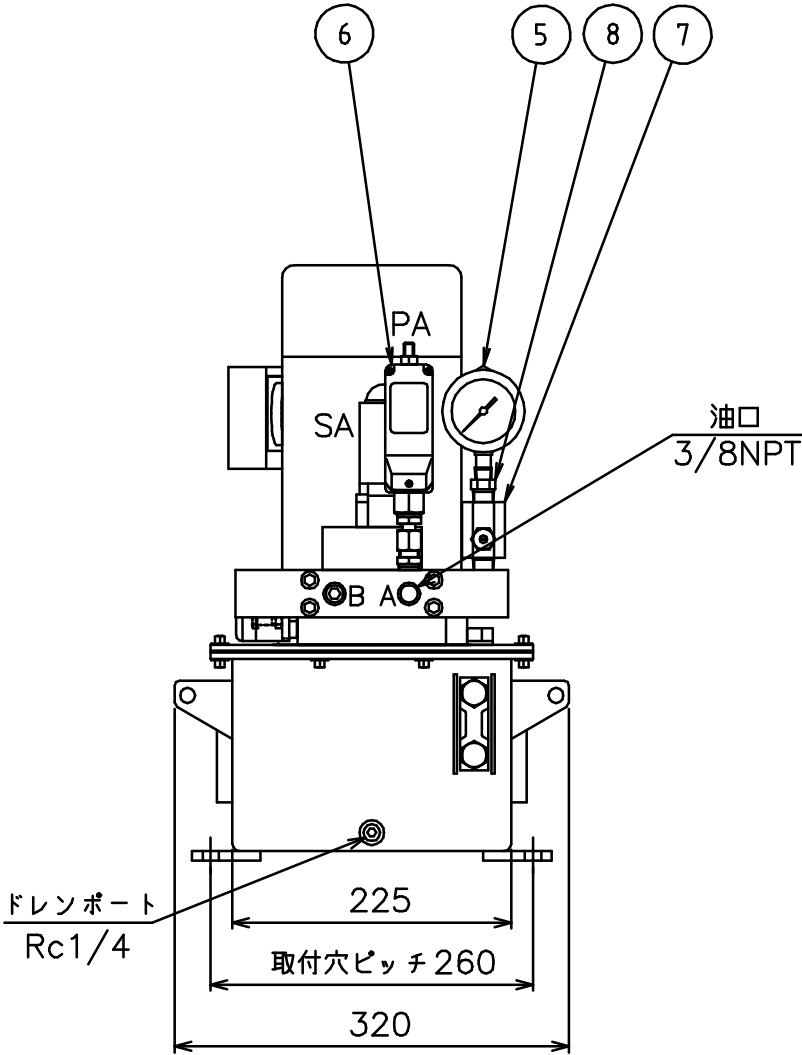

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	PE-603	1	電動ポンプ
2	ZE-WVP1	1	バルブマウントブロック
3	VCSW-131G-A	1	電磁3方弁(AC100V N.O)
4	ER-1	1	カートリッジチェック弁(Pポート)
5	GP-100MG-60	1	グリセリン入圧力計
6	PSCE-80	1	圧カスイッチ
7	V-10T	1	ダンパー弁
8	FZ-1630	1	ブッシング(CJ657.032)
9	ELC4-HWO	1	電気ボックス(リモコン付)
10	ELCB-111	1	電気ボックス取付ブラケット

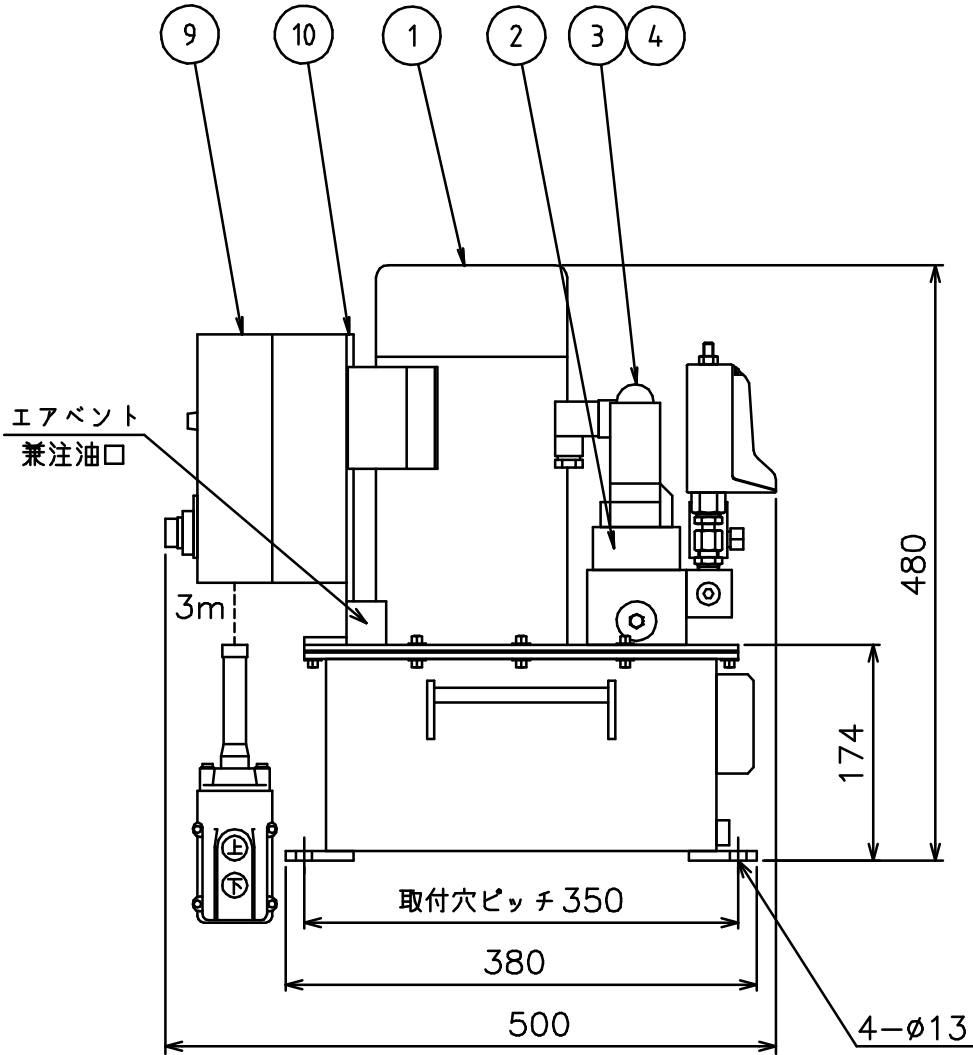

油圧回路図

ENERPAC

DESCRIPTION

電動ポンプユニット

DRAWING NO.

PE603-HWO

DATE: 2014年10月1日