

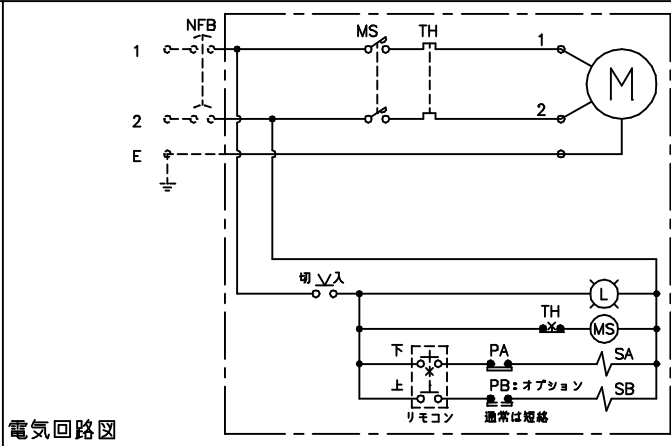
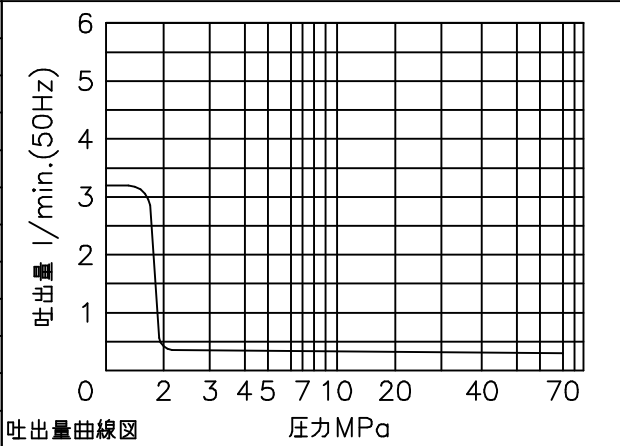
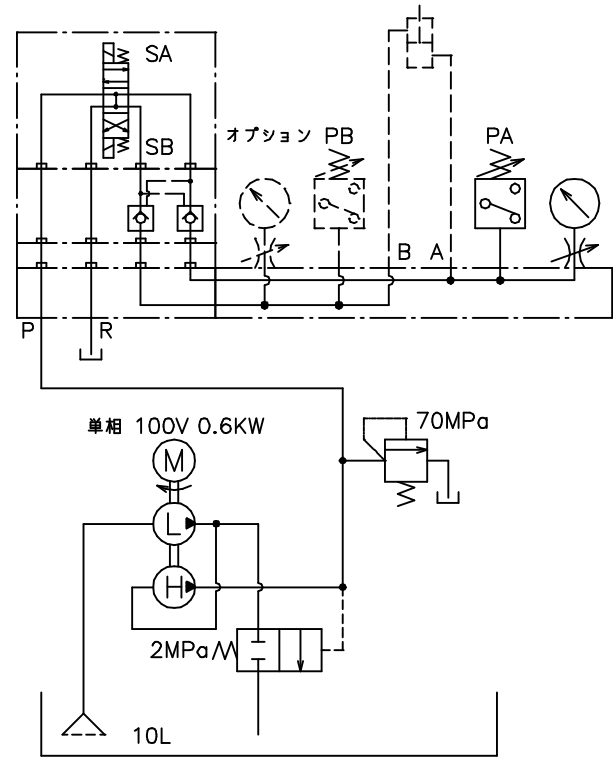


仕 様		
モータ 50/60Hz	絶縁種別形式	E種 コンデンサ始動式
	相数 電圧V	単相 AC100
	出力KW 極数	0.6 4P
	回転数RPM	1450/1740
ポンプ 50/60Hz	最高吐出圧力	高圧 70
	MPa	低圧 2
	吐出量 L/min.	高圧 0.32/0.38 低圧 3.2/3.8
タンク	有効油量L	6
油量	容量 L	10
	質量 kg	約61
電磁弁 50/60Hz	電圧V ソレノイド	AC100 交流タイプ
	保持電流A	0.36/0.46
	起動電流A	2.08/2.36

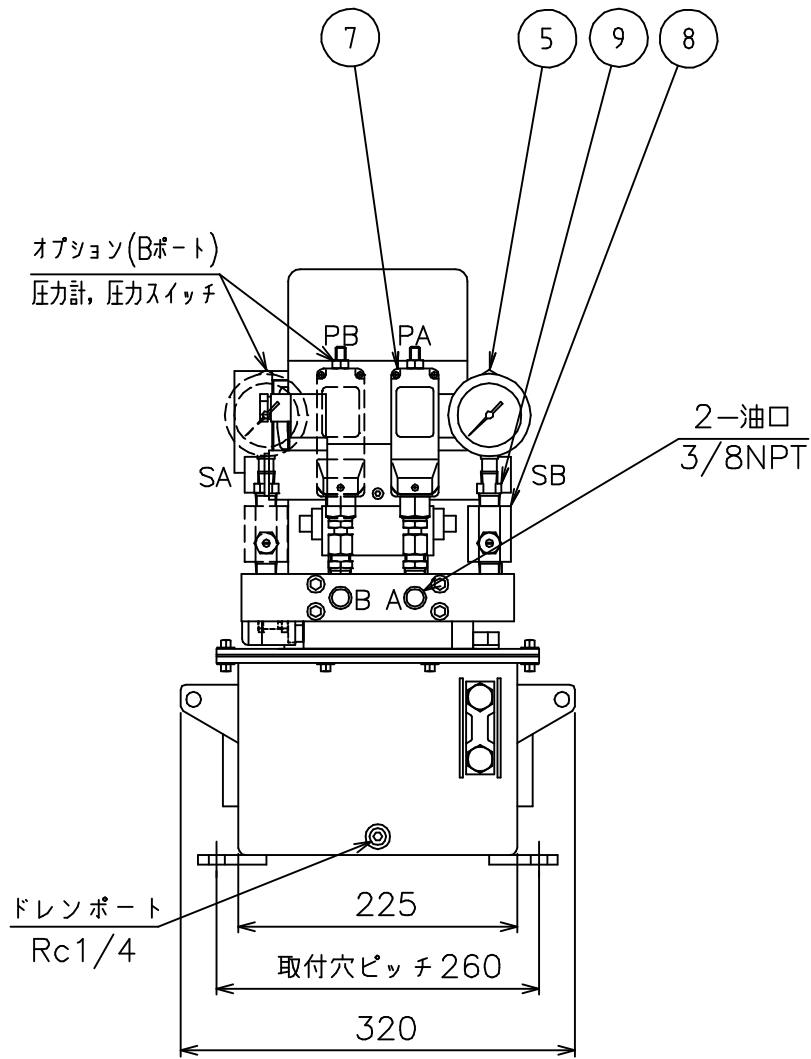

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	PE-603	1	電動ポンプ
2	ZE-VDPL10	1	バルブマウントブロック
3	VD4-O-100-10	1	電磁4方弁 (AC100V O.C)
4	VDPCD-10	1	ダブルパイロットチェック弁
5	120 Z 08 070	4	キャップスクリュー (M8X70)
6	GP-100MG-60	1	グリセリン入圧力計
7	PSCE-80	1	圧カスイッチ
8	V-10T	1	ダンパー弁
9	FZ-1630	1	ブッシング (CJ657.032)
10	ELC4-VD	1	電気ボックス (リモコン付)
11	ELCB-111	1	電気ボックス取付ブラケット
12	GP-100MG-60	(1)	グリセリン入圧力計 (オプション)
13	PSP-70M	(1)	圧カスイッチ (オプション)
14	V-10T	(2)	ダンパー弁 (オプション)

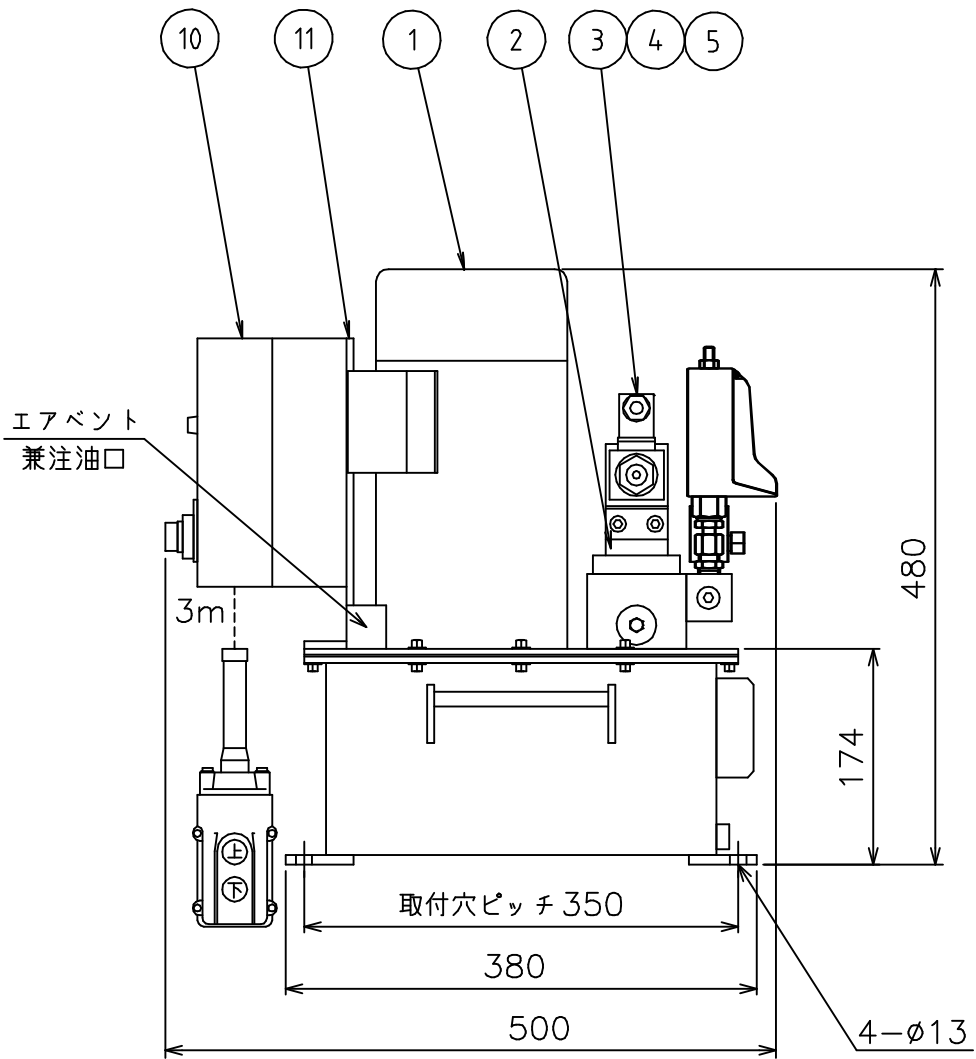

ENERPAC

DESCRIPTION

電動ポンプユニット

DRAWING NO.

PE603-VD1

DATE: 2014年10月1日