

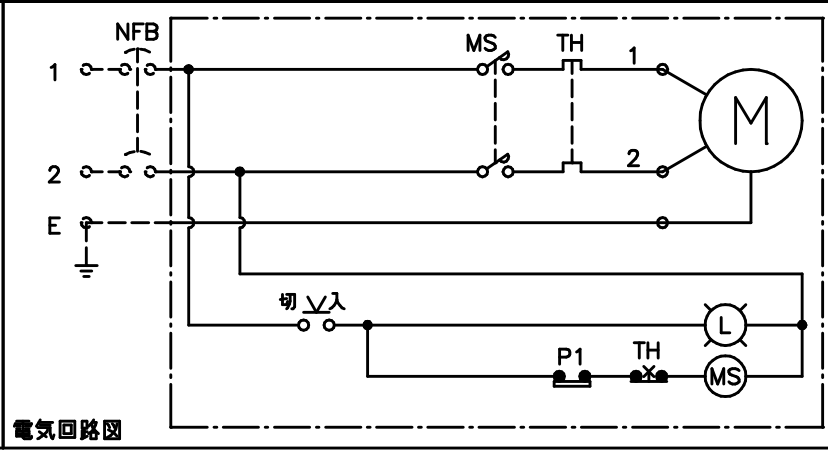
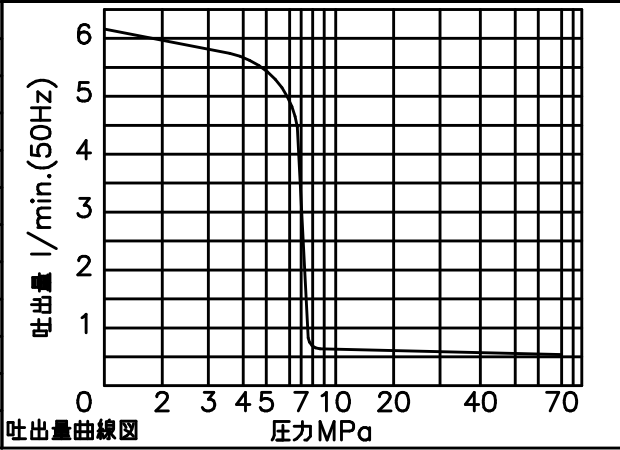
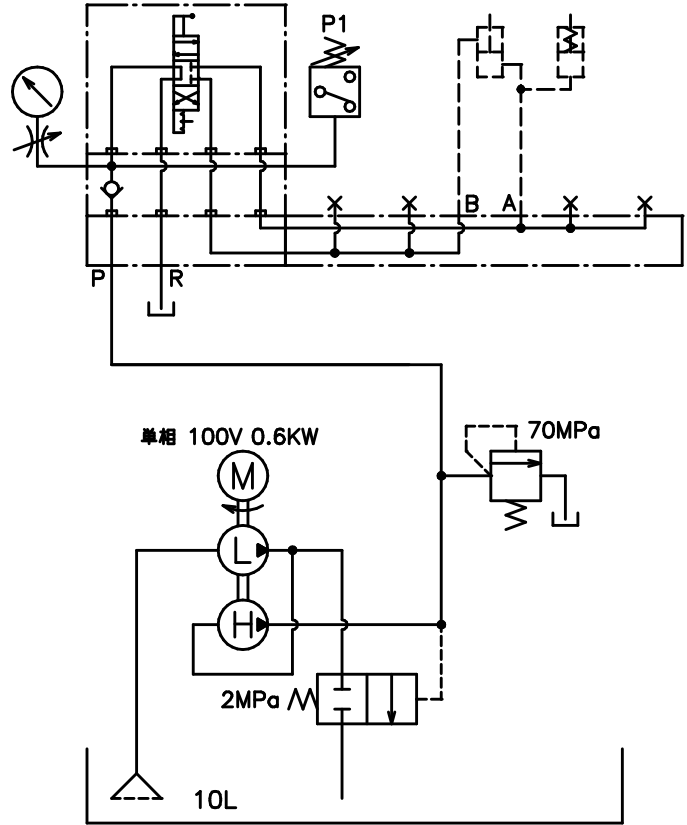


仕 様		
モータ 50/60Hz	絶縁種別形式	E種 コンデンサ始動式
	相数 電圧V	単相 AC100
	出力KW 極数	0.6 4P
	回転数RPM	1450/1740
ポンプ 50/60Hz	最高吐出圧力	高圧 70
	MPa	低圧 2
	吐出量	高圧 0.32/0.38
	L/min.	低圧 3.2/3.8
タンク	有効油量L	6
	容量 L	10
質量	kg	約57

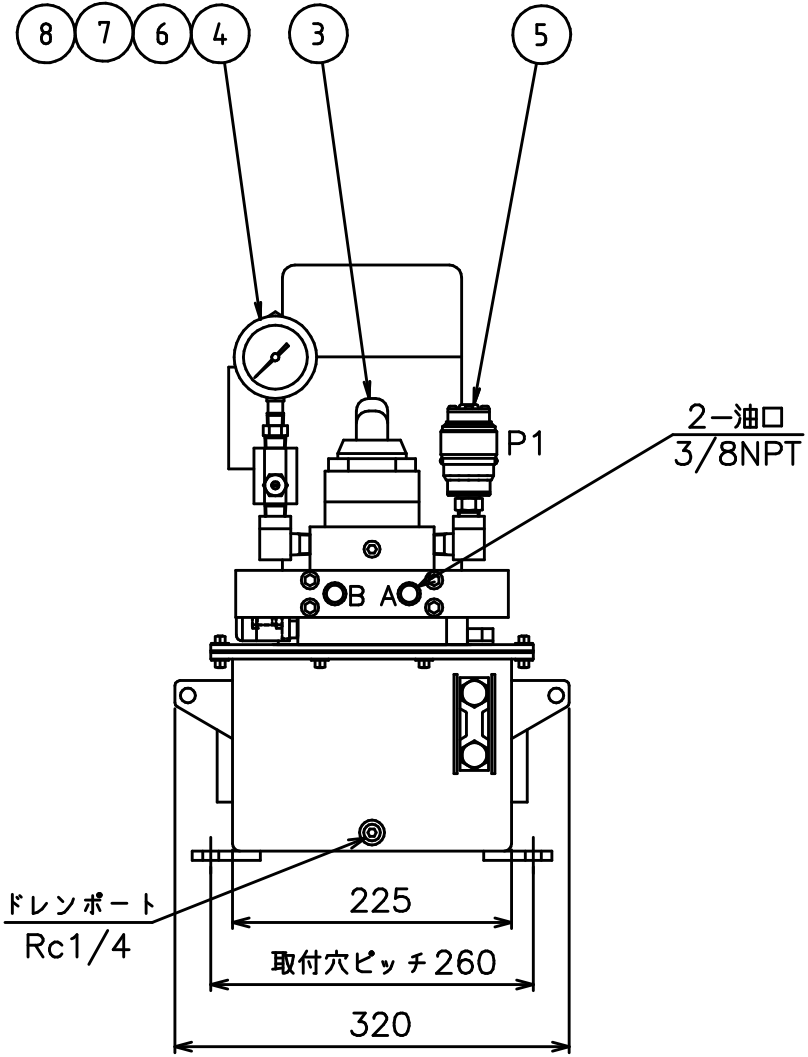

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	PE-603	1	電動ポンプ
2	ZE-GAVM-ER2	1	ゲージブロック (ER2付)
3	VM-4	1	手動4方弁
4	GP-100MG-60	1	グリセリン入圧力計
5	PSP-70M	1	小型圧カスイッチ
6	V-10T	1	ダンパー弁
7	FZ-1630	1	ブッシング (CJ657.032)
8	FZ-1616	2	ストリートエルボ
9	ELC4-VM	1	電気ボックス
10	ZE-ELCB-111	1	電気ボックス取付ブラケット

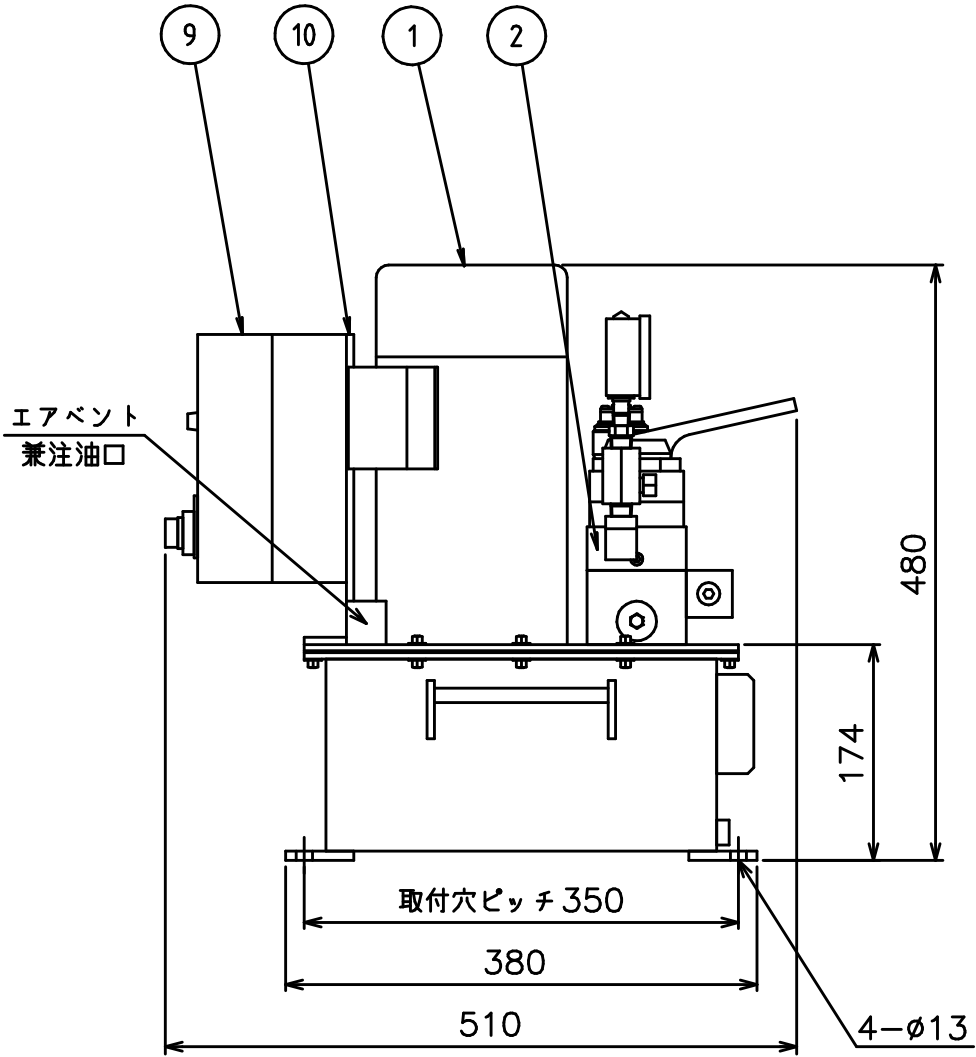

油圧回路図

ENERPAC

DESCRIPTION

電動ポンプユニット

DRAWING NO.

PE603-VM4

DATE: 2016年5月30日