
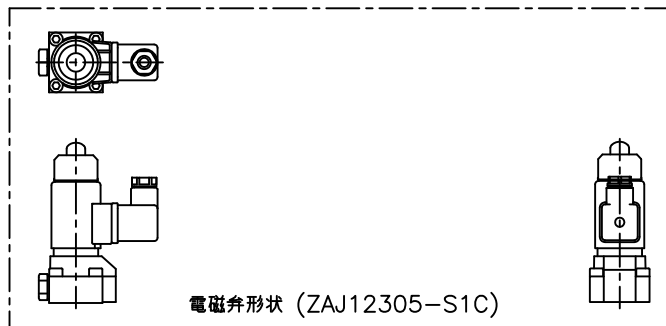


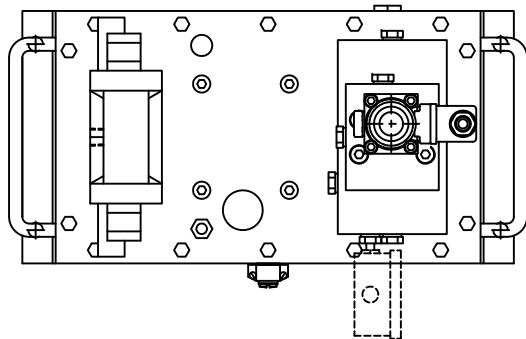

電磁弁形状 (ZAJ12305-S1C)

ポンプ型式	ITEM3(PART No.)	電磁弁電圧	電磁弁電流
ZAJ12305-S1A	VCSW-130G-A	AC100V	0.24A
ZAJ12305-S1D	VCSW-130G-D	AC200V	0.14A
ZAJ12305-S1C	VCSW-130G-C	DC24V	1.1A




注：ポンプ型式末尾(G)はオプションの圧力計付です。

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	ZAJ-12305	1	D.A.ブースターポンプ
2	ZE-WVP1	1	バルブマウントブロック
3	VCSW-130G-※	1	電磁3方弁(電磁弁電圧左表参照)
4	ER-1	1	カートリッジチェック弁(Pポート)
5	GP-100MG-60	(1)	グリセリン入圧力計(オプション)

仕 様

最高吐出圧力 MPa	70
供給エア圧力 MPa	0.1~0.7
増圧比(エア：油圧)	1:123
最大エア消費量 NL/min.	540
タンク有効油量 L	4
タンク封入油量 L	5
質量 kg	28

吐出量曲線図

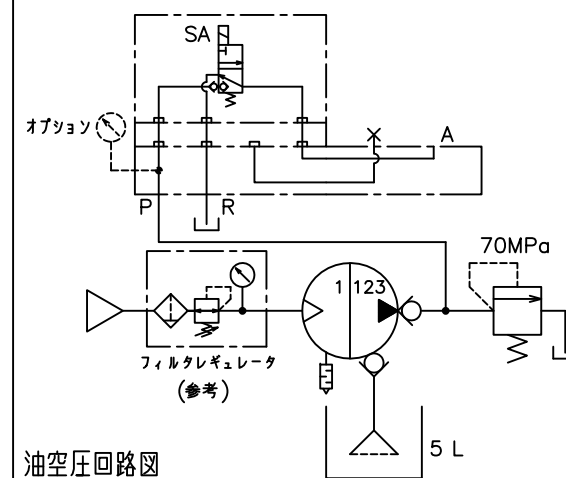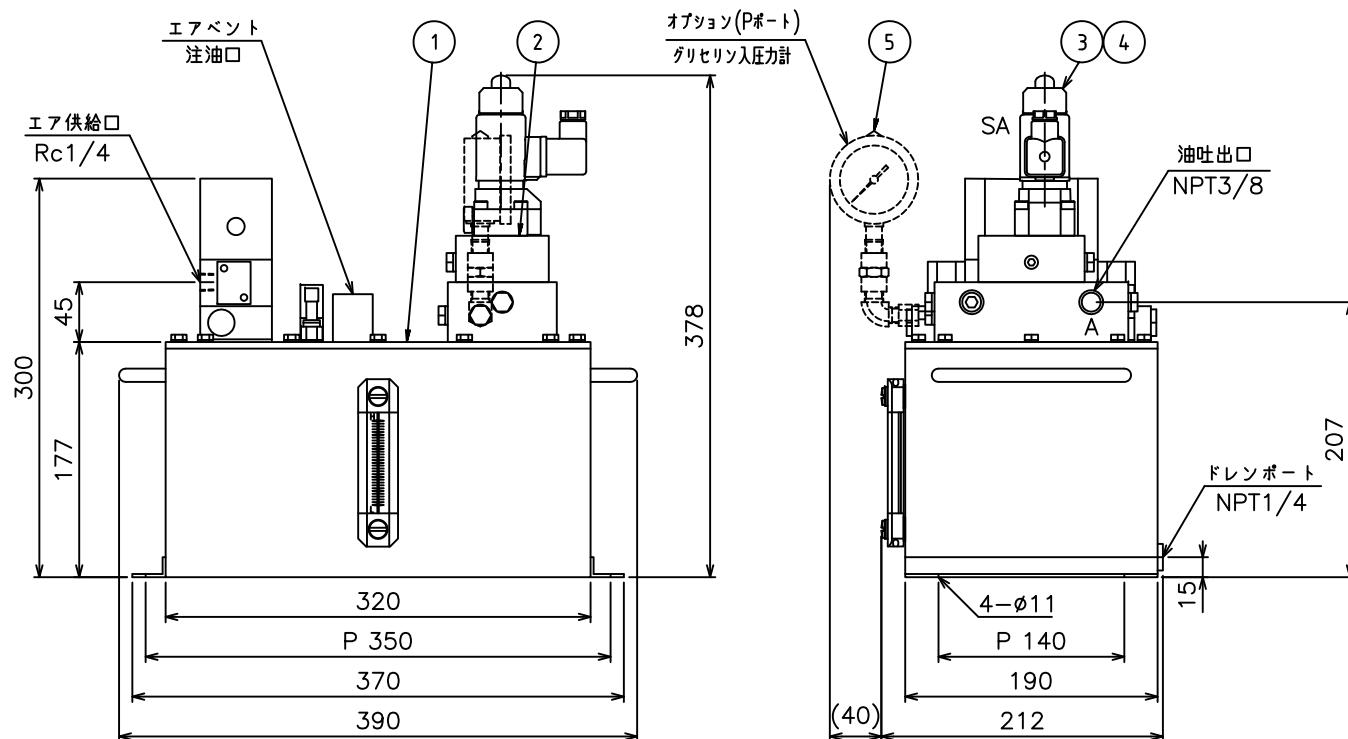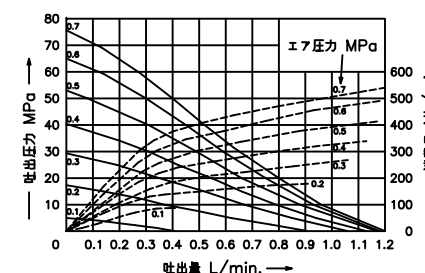

油空圧回路図

ENERPAC

DESCRIPTION

D.A.ブースターポンプユニット

DRAWING NO. ZAJ12305-S1A (G)
ZAJ12305-S1D (G)
ZAJ12305-S1C (G)

DATE: 2021年4月28日