

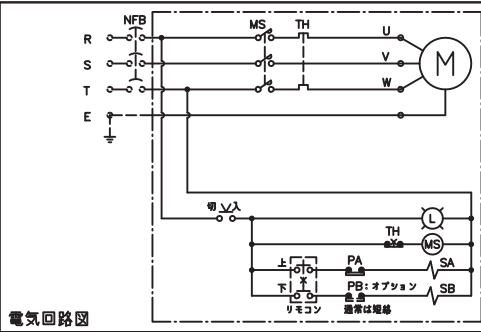
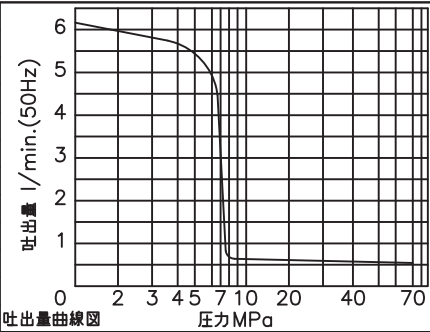


仕 様		
モータ 50/60Hz	形式	全閉外扇形
	相数 電圧V	3相 200
	出力kW 極数	0.75 4P
	回転速度 min ⁻¹	1440/1730
ポンプ 50/60Hz	最高吐出圧力 MPa	高圧 70
		低圧 7
	吐出量 L/min.	高圧 0.55/0.66
		低圧 6.2/7.4
タンク 油量	有効油量L	10
	容量 L	20
質量	kg	約95
電磁弁 50/60Hz	電圧V ソレノイド	AC200 交流タイプ
	保持電流A	0.23/0.18
	起動電流A	1.18/1.04

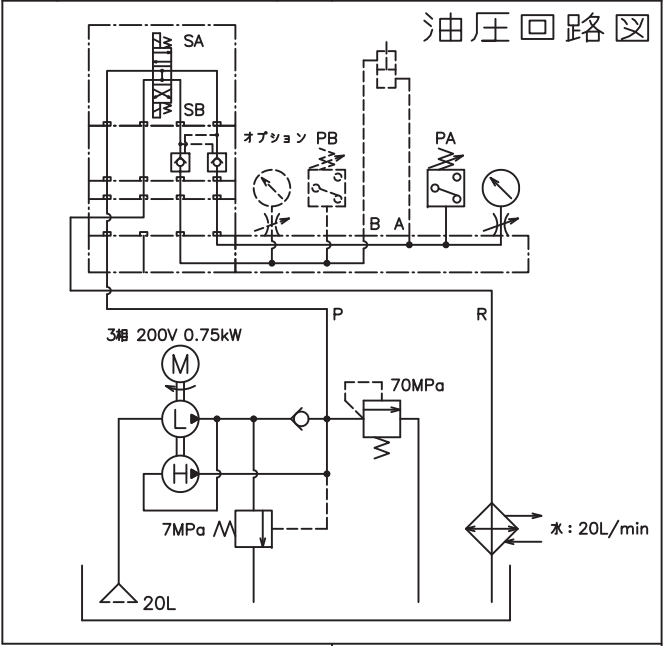

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	ZEJ-2005T	1	電動ポンプ (IE3モータ搭載)
2	ZE-VD0BT-P	1	PRポート取出ブロック
3	ZE-VDPL10	1	バルブマウントブロック
4	VD4-O-200-10	1	電磁4方弁 (AC200V O.C)
5	VDPCD-10	1	ダブルパイロットチェック弁
6	120 Z 08 070	4	キャップスクリュー (M8X70)
7	GP-100MG-60	1	グリセリン入圧力計
8	PSCE-80	1	圧力スイッチ
9	V-10T	1	ダンパー弁
10	FZ-1630	1	ブッシング (CJ657.032)
11	ELC15-VD	1	電気ボックス (リモコン付)
12	ZE-ELCB-111	1	電気ボックス取付ブラケット
13	PWC-3	1	水冷クーラ
14	ZE-PWAC-BR	1	クーラ取付ブラケット
15	GP-100MG-60	(1)	グリセリン入圧力計 (オプション)
16	PSCE-80	(1)	圧力スイッチ (オプション)
17	V-10T	(1)	ダンパー弁 (オプション)
18	FZ-1630	(1)	ブッシング (オプション)

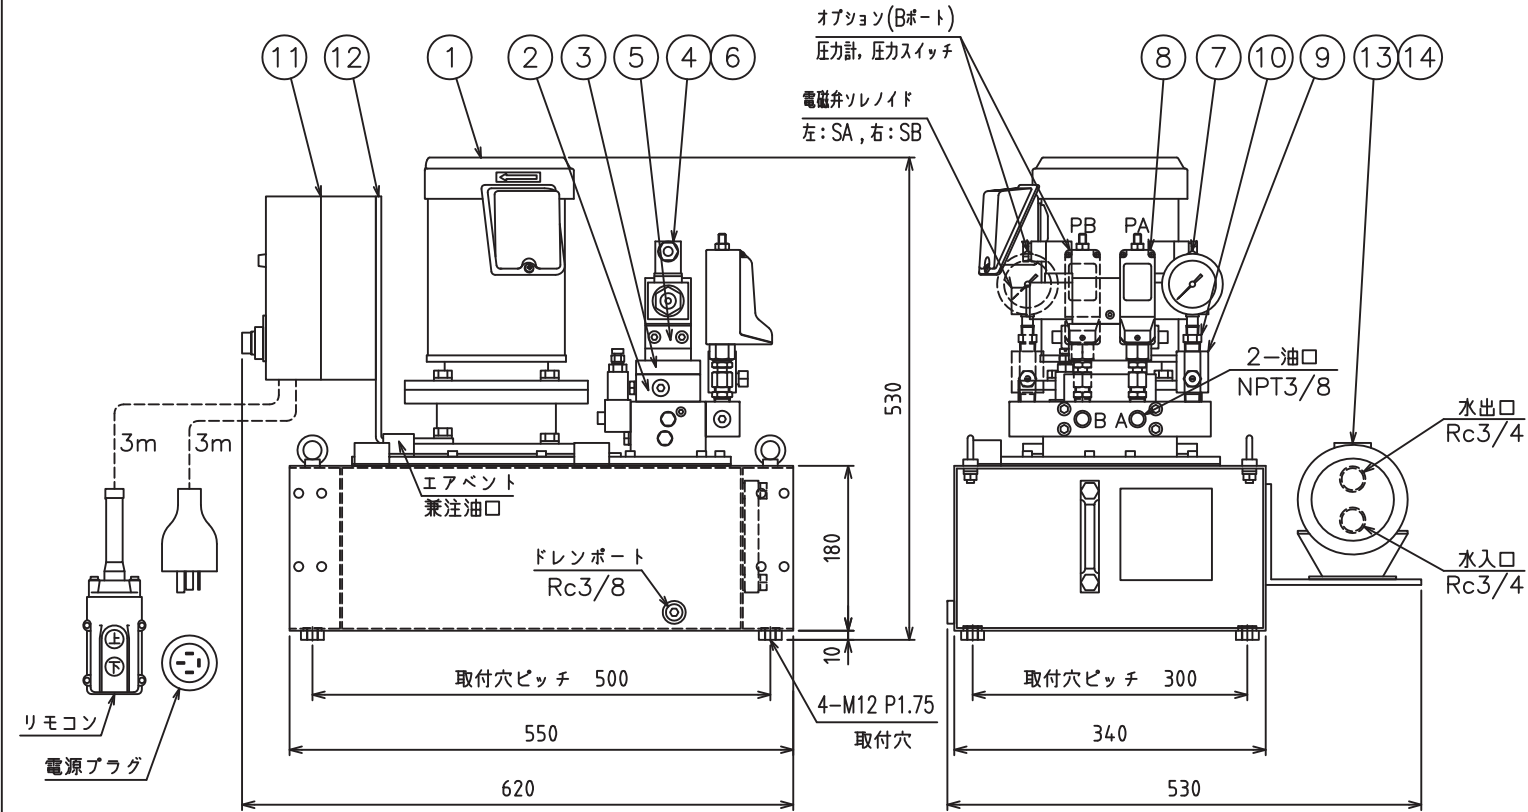

ENERPAC

DESCRIPTION
電動ポンプユニット

DRAWING NO.