




仕 様		
モーター 50/60Hz	形式	全閉外扇形
	相数 電圧V	3相 200
	出力kW 極数	0.75 4P
	回転速度min ⁻¹	1440/1730
ポンプ 50/60Hz	最高吐出圧力 MPa	高压 70 低压 7
	吐出量 L/min.	高压 0.55/0.66 低压 6.2/7.4
	有効油量L	10
	容量 L	20
質量	kg	約97
電磁弁	電圧V ソレノイド	AC200 交流タイプ
50/60Hz	保持電流A	0.40/0.48
	起動電流A	2.80/3.20

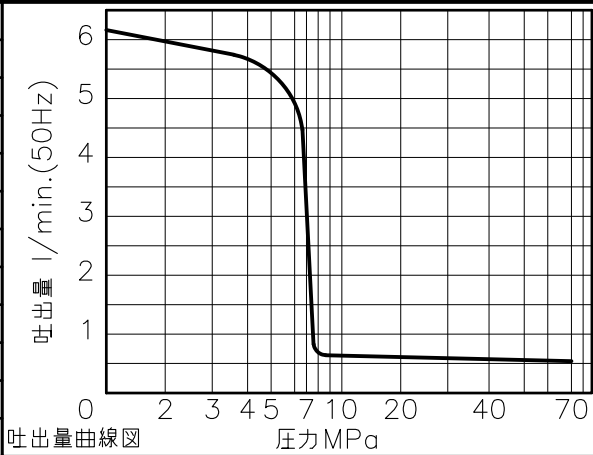



電気回路図

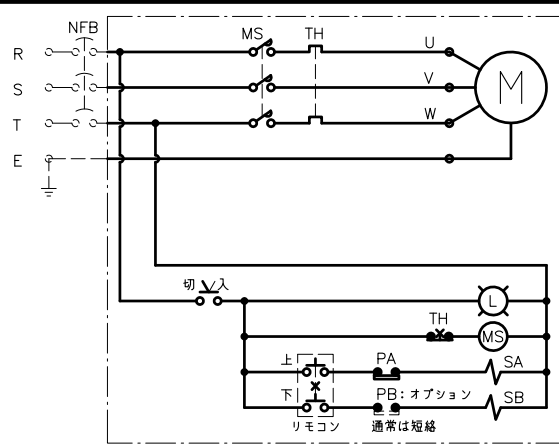

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ	DESCRIPTION
1	ZEJ-2005T	1	電動ポンプ (IE3モータ搭載)
2	VD4-0-200-20	1	電磁4方弁 (AC200V)
3	VDPCD-20	1	ダブルパイロットチェック弁
4	120 Z 08 100	4	キャップスクリュー (M8X100)
5	GP-100MG-60	1	グリセリン入圧力計
6	PSCE-80	1	圧カスイッチ
7	V-10T	1	ダンパー弁
8	FZ-1630	1	ブッシング (CJ657.032)
9	ELC15-VD	1	電気ボックス (リモコン付)
10	ZE-ELCB-111	1	電気ボックス取付ブラケット
11	GP-100MG-60	(1)	グリセリン入圧力計 (オプション)
12	PSCE-80	(1)	圧カスイッチ (オプション)
13	V-10T	(1)	ダンパー弁 (オプション)
14	FZ-1630	(1)	ブッシング (オプション)

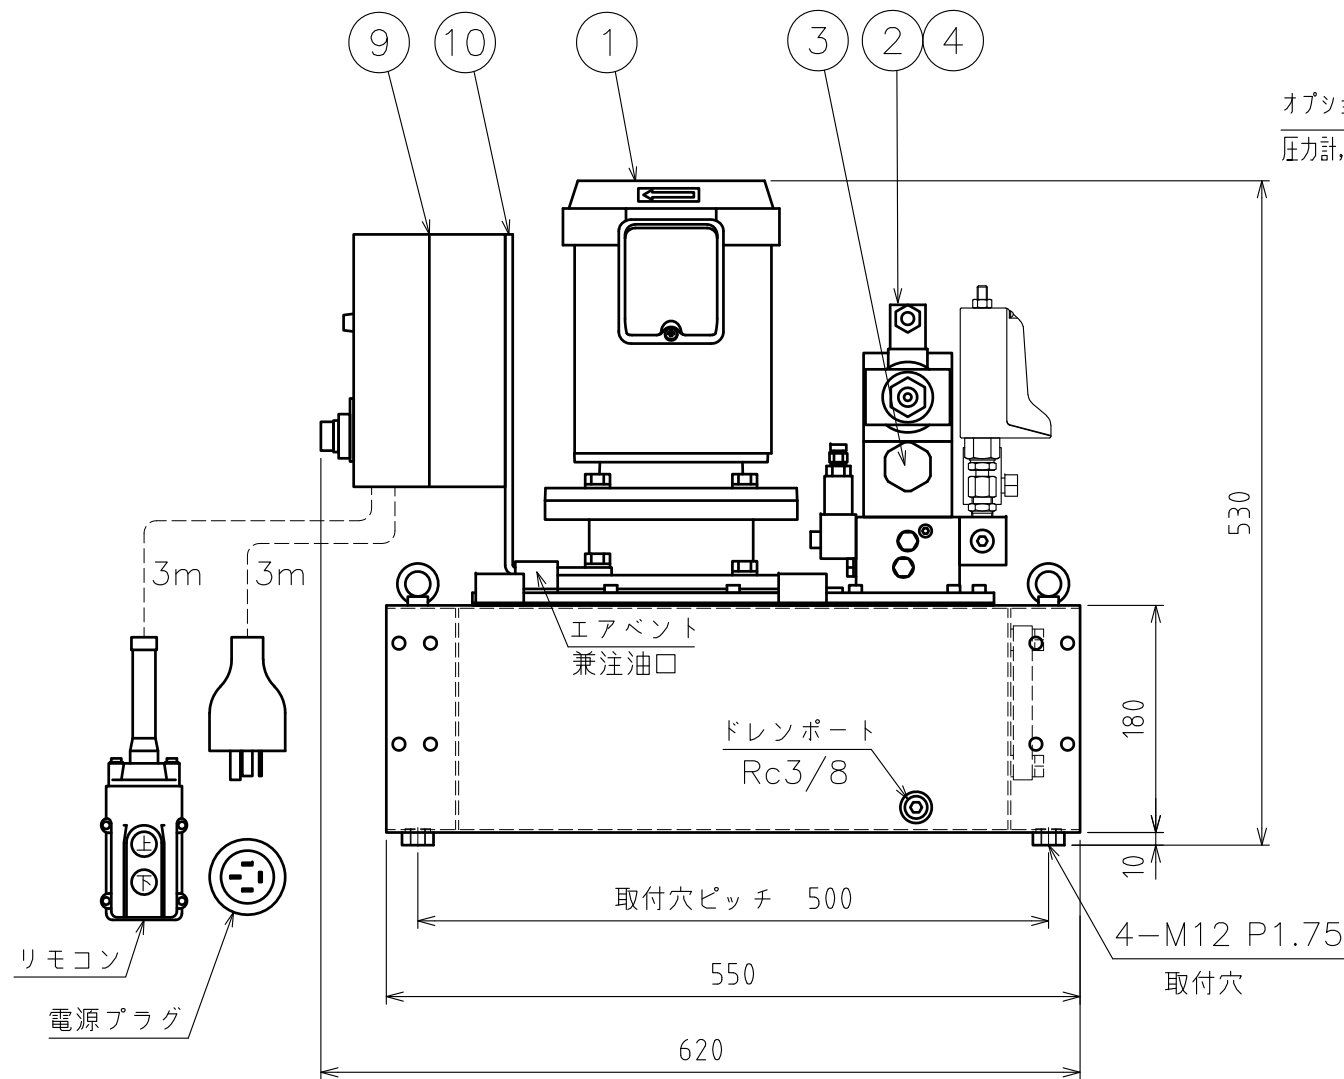

オプション(Bポート)
圧力計, 圧カスイッチ

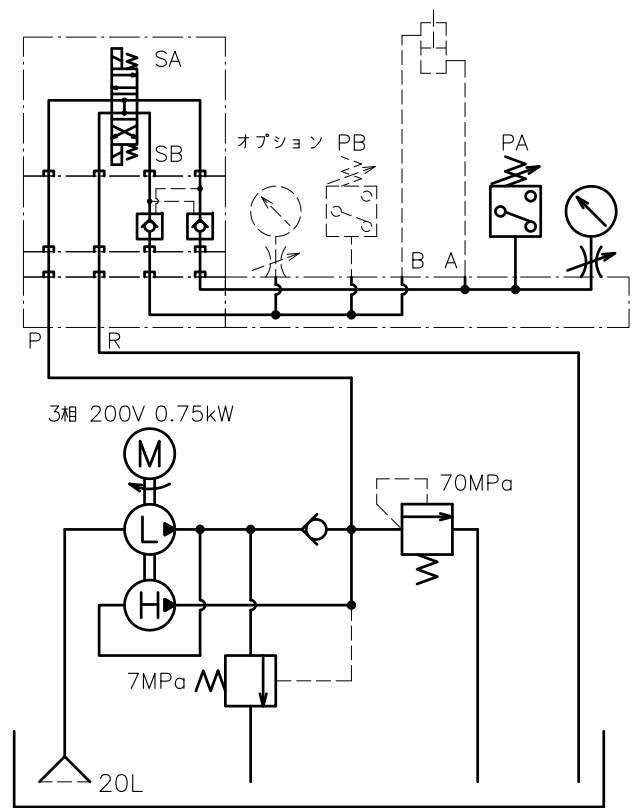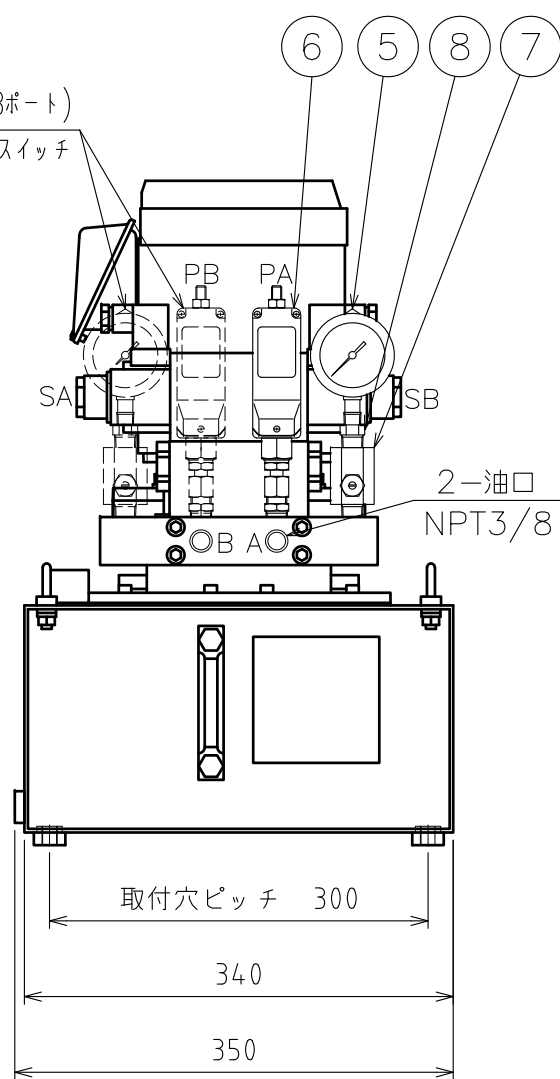

油圧回路図

ENERPAC

DESCRIPTION

電動ポンプユニット

DRAWING NO.

ZEJ2205-VD1T

DATE: 2022年9月7日