

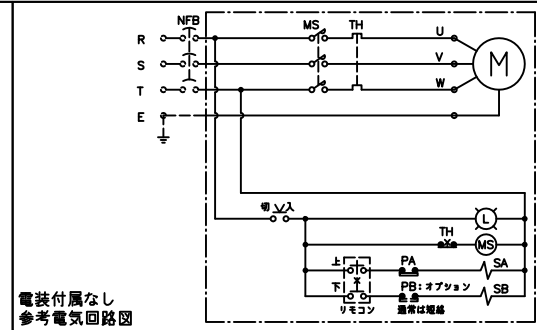




仕 様		
モータ 50/60Hz	形式	全閉外扇形
	相数 電圧V	3相 200
	出力kW 極数	2.2 4P
	回転速度 min ⁻¹	1460/1755
ポンプ 50/60Hz	最高吐出圧力	高圧 70
	MPa	低圧 7
	吐出量	高圧 1.64/1.96
	L/min.	低圧 11.6/13.9
タンク	有効油量L	10
	油量	容量 L 20
質量	kg	約107
電磁弁 50/60Hz	電圧V ソレノイド	AC200 交流タイプ
	保持電流A	0.40/0.48
	起動電流A	2.80/3.20

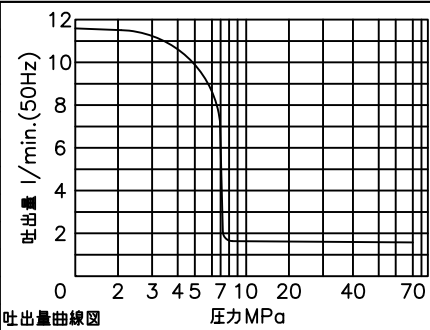

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ	DESCRIPTION
1	ZEJ-5005T	1	電動ポンプ (IE3モータ搭載)
2	VD4-O-200-20	1	電磁4方弁 (AC200V)
3	VDPCD-20	1	ダブルパイロットチェック弁
4	120 Z 08 100	4	キャップスクリュー (M8X100)
5	GP-100MG-60	1	グリセリン入圧力計
6	PSCE-80	1	圧カスイッチ
7	V-10T	1	ダンパー弁
8	FZ-1630	1	ブッシング (CJ657.032)
9	GP-100MG-60	(1)	グリセリン入圧力計 (オプション)
10	PSCE-80	(1)	圧カスイッチ (オプション)
11	V-10T	(1)	ダンパー弁 (オプション)
12	FZ-1630	(1)	ブッシング (オプション)

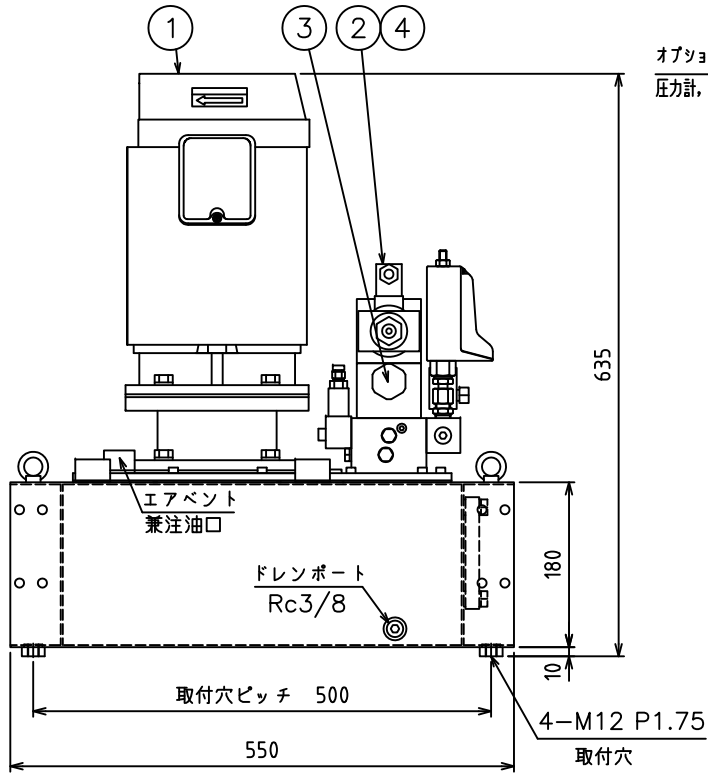

オプション(Bポート)
圧力計, 圧カスイッチ

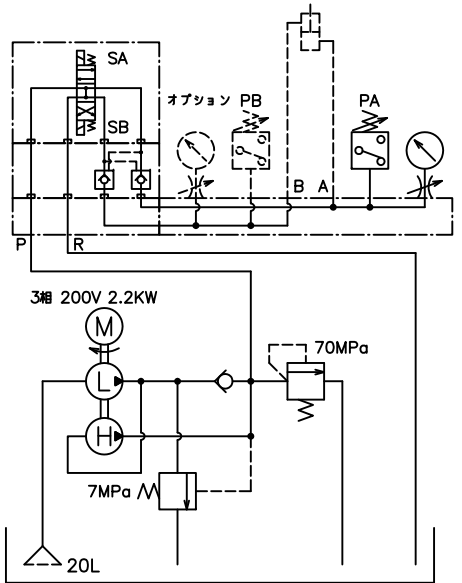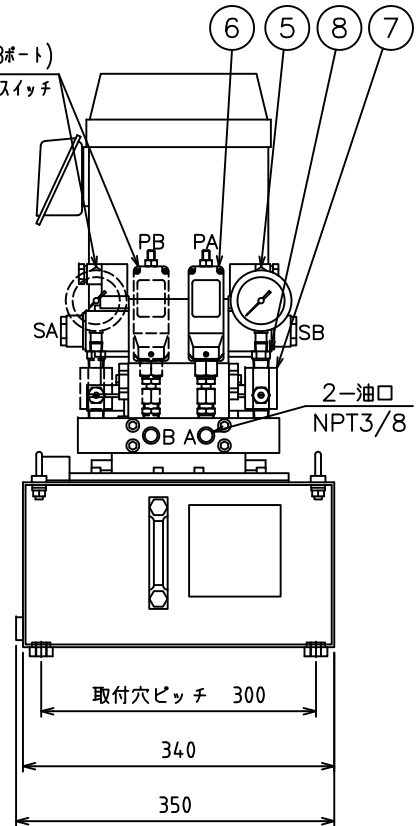

油圧回路図

ENERPAC

DESCRIPTION
電動ポンプユニット

DRAWING NO.
ZEJ5005-VD1ET

DATE: 2021年4月20日