


PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	PF-5	1	プレスフレーム本体
2	PF5-RCF-J	1	フランジセット
3	RC5-NUT	1	シリンダ固定用ナット
4	RC-59	1	単動油圧シリンダ
5	PA-133	1	エア駆動油圧ポンプ
6	GP-100M-100	1	油圧力計
7	V-12T	1	ダンパーバルブ
8	B-1N	1	ゲージ取付ブロック
9	PF5-111-2	1	取付ブラケット

プレス仕様	
最大プレス能力(圧力70MPa時)	45kN
筒口	300mm
オープンハイト	310mm
ストローク	232mm
シリンダ戻り機構	スプリング
シリンダ速度(エア圧力: 0.7MPa 油圧: 無負荷時)	16.9mm/sec.
シリンダ速度(エア圧力: 0.7MPa 油圧: 70MPa時)	3.4mm/sec.
エア圧力使用範囲	0.42~0.7MPa
最大エア消費量	255NL/min.
質量	50kg

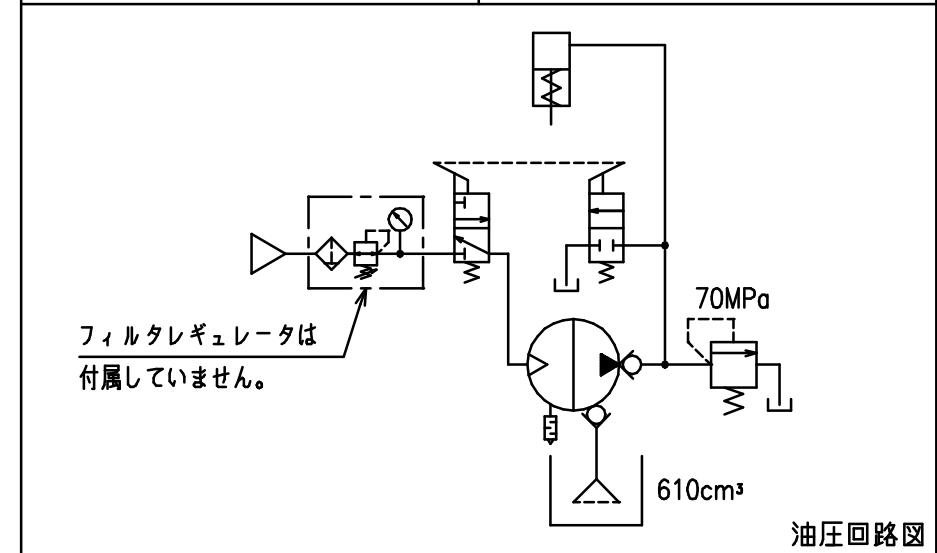

**ENERPAC**

DESCRIPTION  
4柱プレスセット(エアポンプ仕様)

DRAWING NO.  
PF5-PA133

DATE: 2011年4月20日