
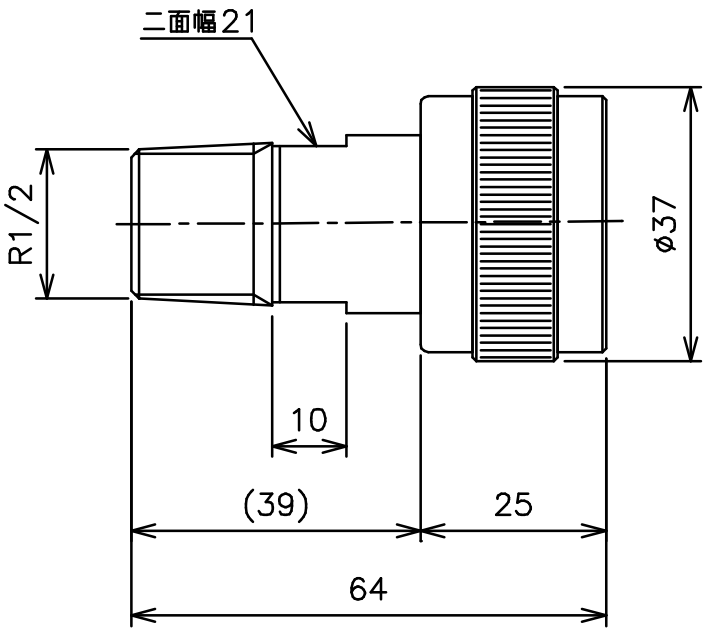


■仕様


最高使用圧力	70MPa
使用温度範囲	−20℃~80℃
最大推奨流量	5L/min.
質量(CHS-2)	0.20kg
質量(CRS-2)	0.32kg

注：非接続時には加圧しないでください。
注：カップラには保護キャップが付属されています。

■カップラ圧力損失特性仕様

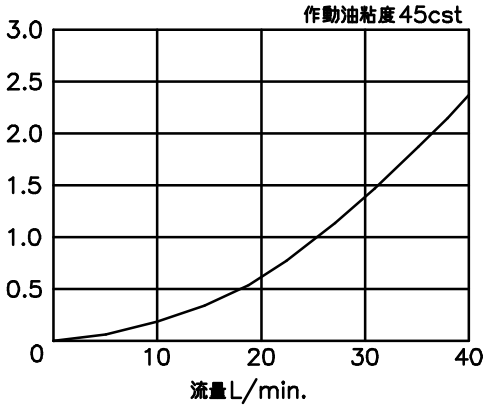

CRS-2

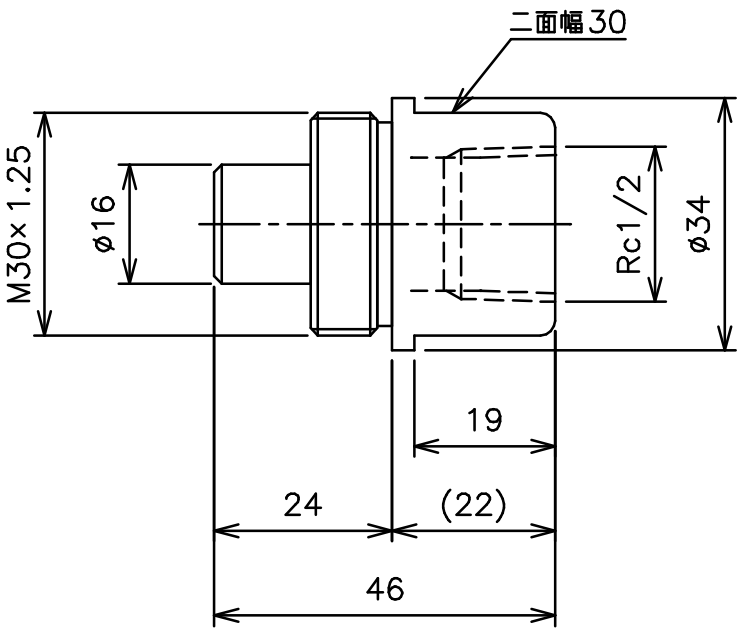

CHS-2

ENERPAC.

DESCRIPTION

大流量ホース用カップラ

DRAWING NO.

CS-2

DATE: 2011年11月18日