


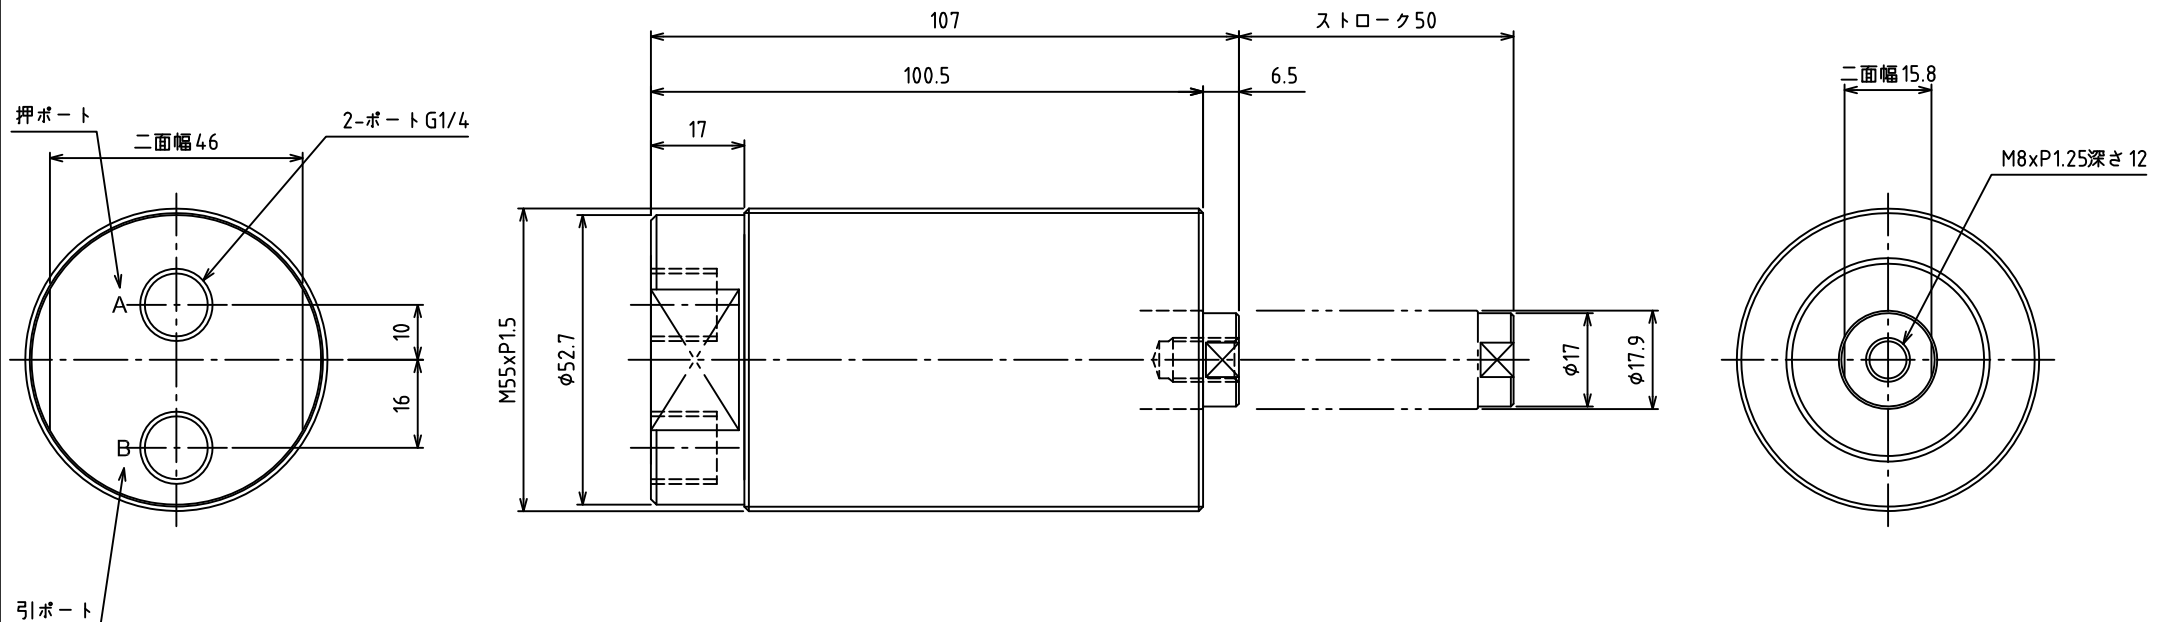

仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)27.8
最大出力kN	(引)19.0
ストロークmm	50.0
ボア径mm	$\phi 31.8$
プランジャー径mm	$\phi 17.9$
受圧面積 cm^2	(押)7.94
受圧面積 cm^2	(引)5.43
必要油量cc	(押)39.71
必要油量cc	(引)27.13
質量kg	約1.86

DATE: 2023年1月11日

ENERPAC. 
DESCRIPTION
ミニスレッドシリンダー
DRAWING NO.
CDT-27502