
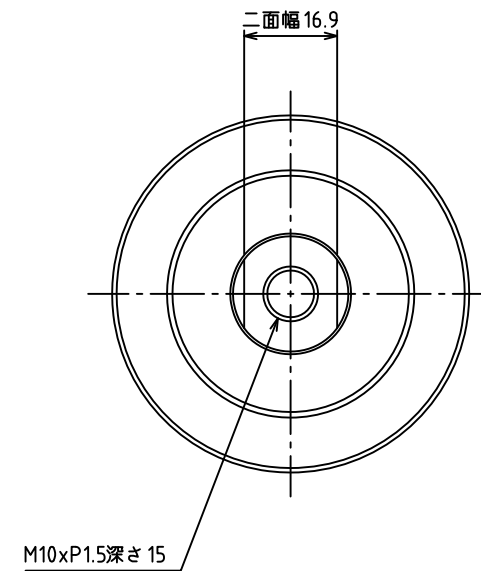
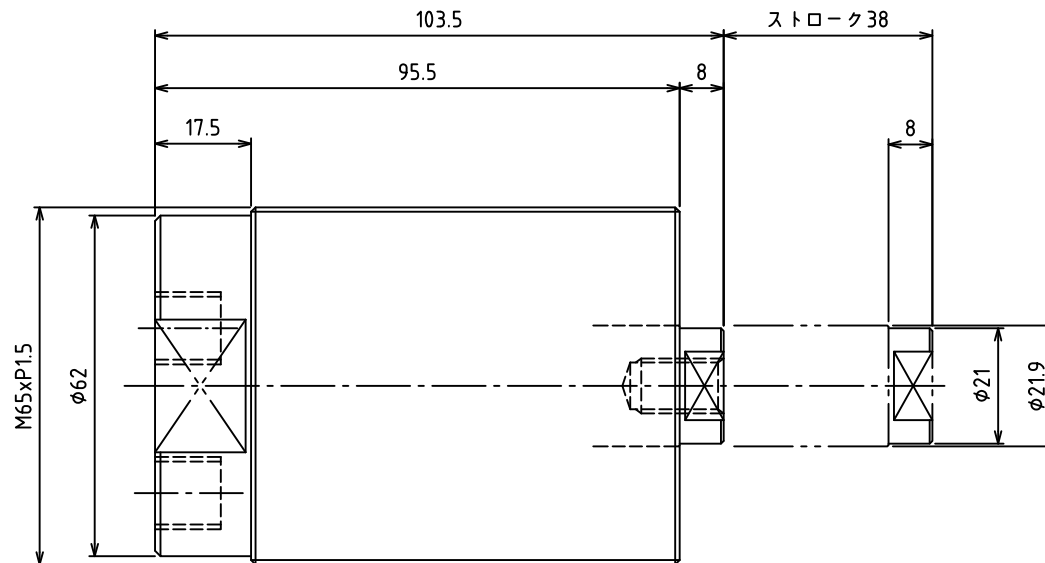


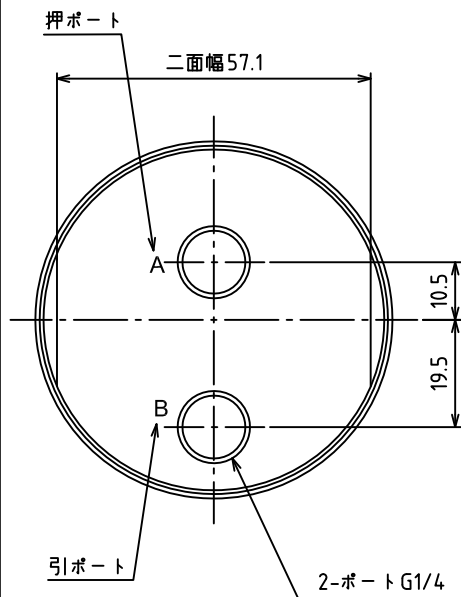

仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)39.9
最大出力kN	(引)26.6
ストロークmm	38
ボア径mm	φ 38.1
プランジャー径mm	φ 22.0
受圧面積cm ²	(押)11.40
受圧面積cm ²	(引)7.60
必要油量cc	(押)43.32
必要油量cc	(引)28.88
質量kg	約2.55

ENERPAC 

DESCRIPTION

ミニスレッドシリンダー

DRAWING NO.

CDT-40382

DATE: 2023年1月11日