
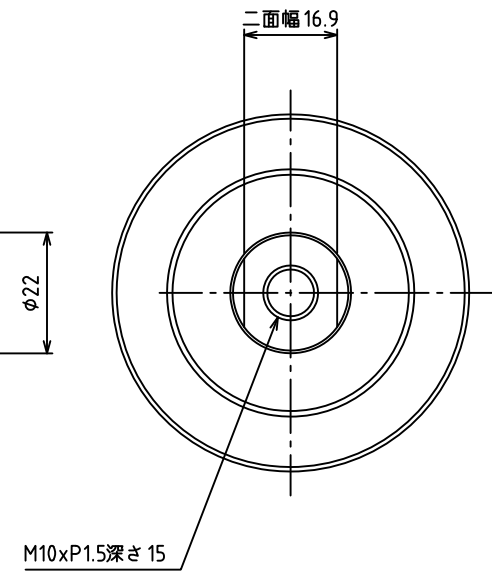
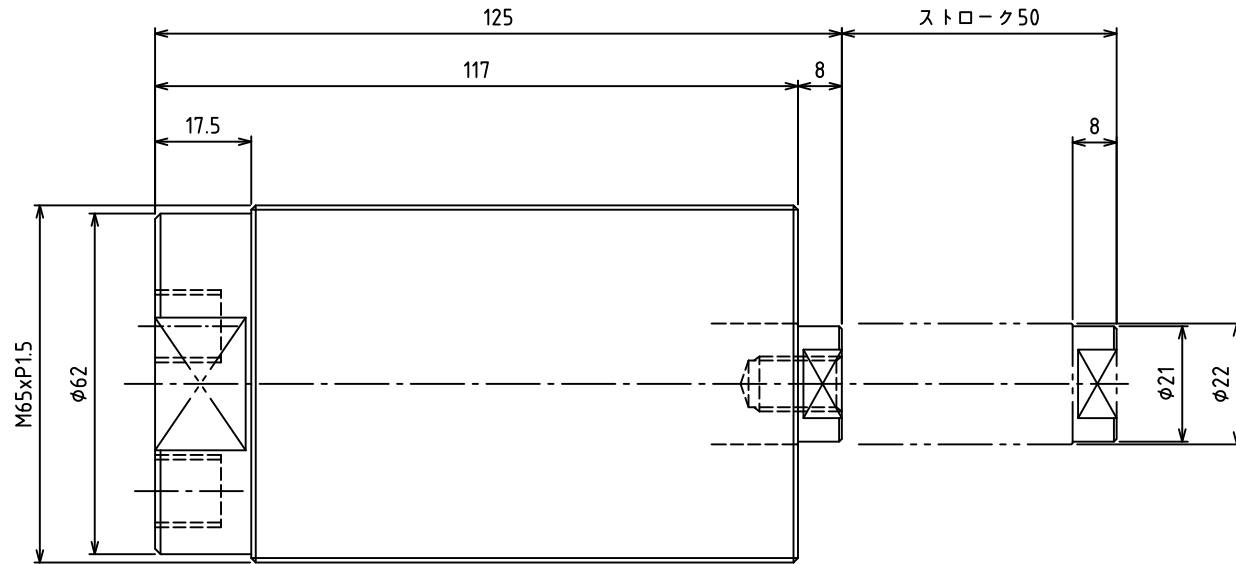


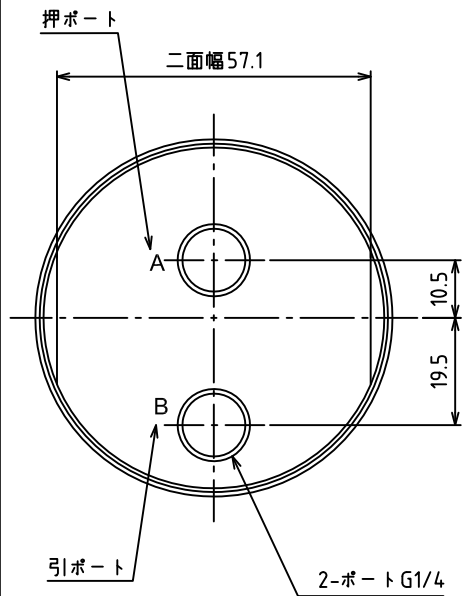

仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)39.9
最大出力kN	(引)26.6
ストロークmm	50
ボア径mm	φ 38.1
プランジャー径mm	φ 22.0
受圧面積cm ²	(押)11.40
受圧面積cm ²	(引)7.60
必要油量cc	(押)57.00
必要油量cc	(引)38.00
質量kg	約3.00

DATE: 2023年1月11日

ENERPAC 
DESCRIPTION
ミニスレッドシリンダー
DRAWING NO.
CDT-40502