
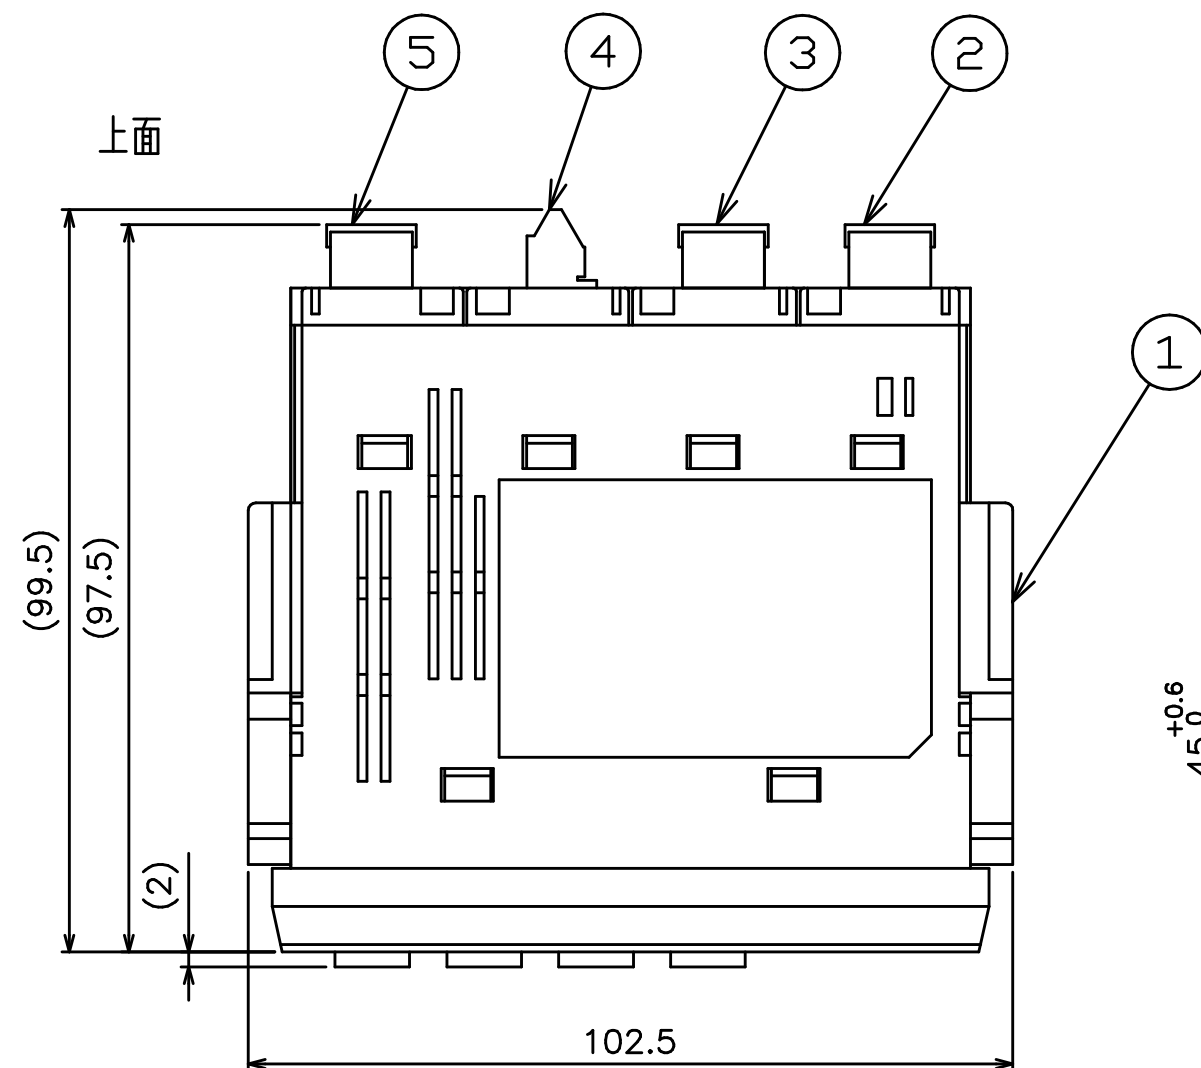



■外形寸法

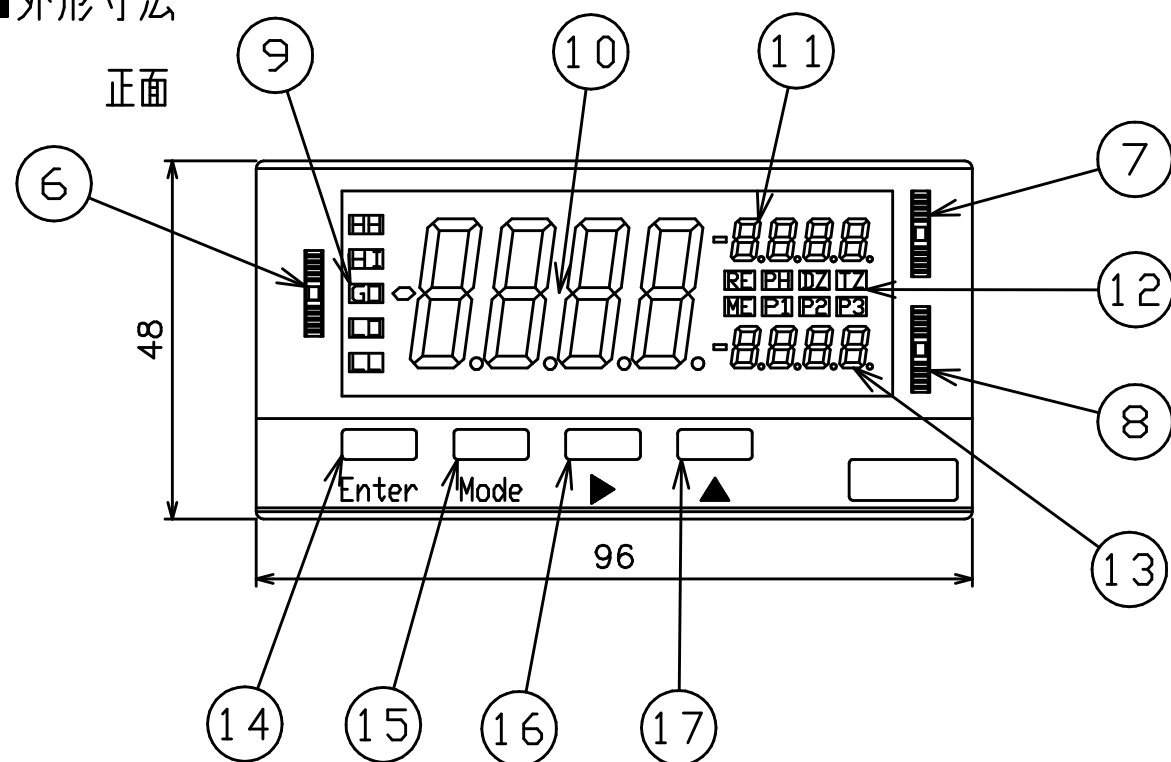


■接続図

電源用端子台

※AC電源駆動(EDI62S-AC)




※DC電源駆動(EDI62S-DC)




比較出力用端子台

※リレー出力




入力用端子台

※ストレンゲージ入力




オプション用端子台


※アナログ出力、外部制御

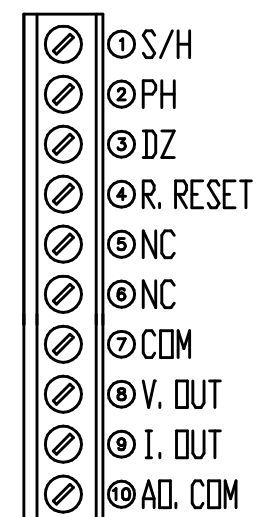

適合圧着端子

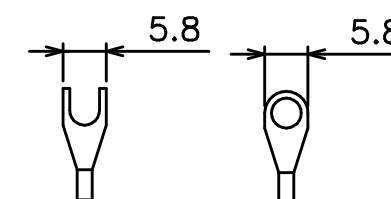

パネルカット寸法
(推奨パネル板厚: 0.8~5.0mm)

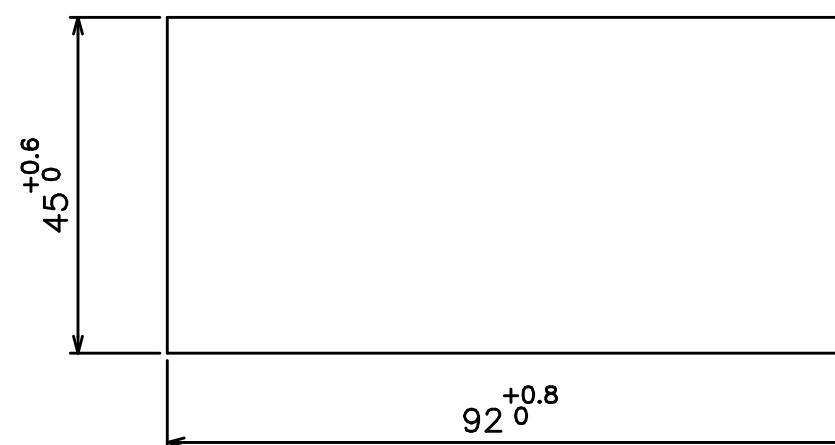

9	判定モニタ	17	インクリメントスイッチ
8	ジョグレバー3	16	シフトスイッチ
7	ジョグレバー2	15	モードスイッチ
6	ジョグレバー1	14	エンタースイッチ
5	電源用端子台	13	サブモニタ2
4	オプション用端子台	12	機能モニタ
3	比較出力用端子台	11	サブモニタ1
2	入力用端子台	10	メインモニタ
1	ケース取り付けバンド		
No.	名 称	No.	名 称

ENERPAC

DESCRIPTION

デジタル指示計

DRAWING NO.

EDI62S-**

DATE: 2008年12月1日