


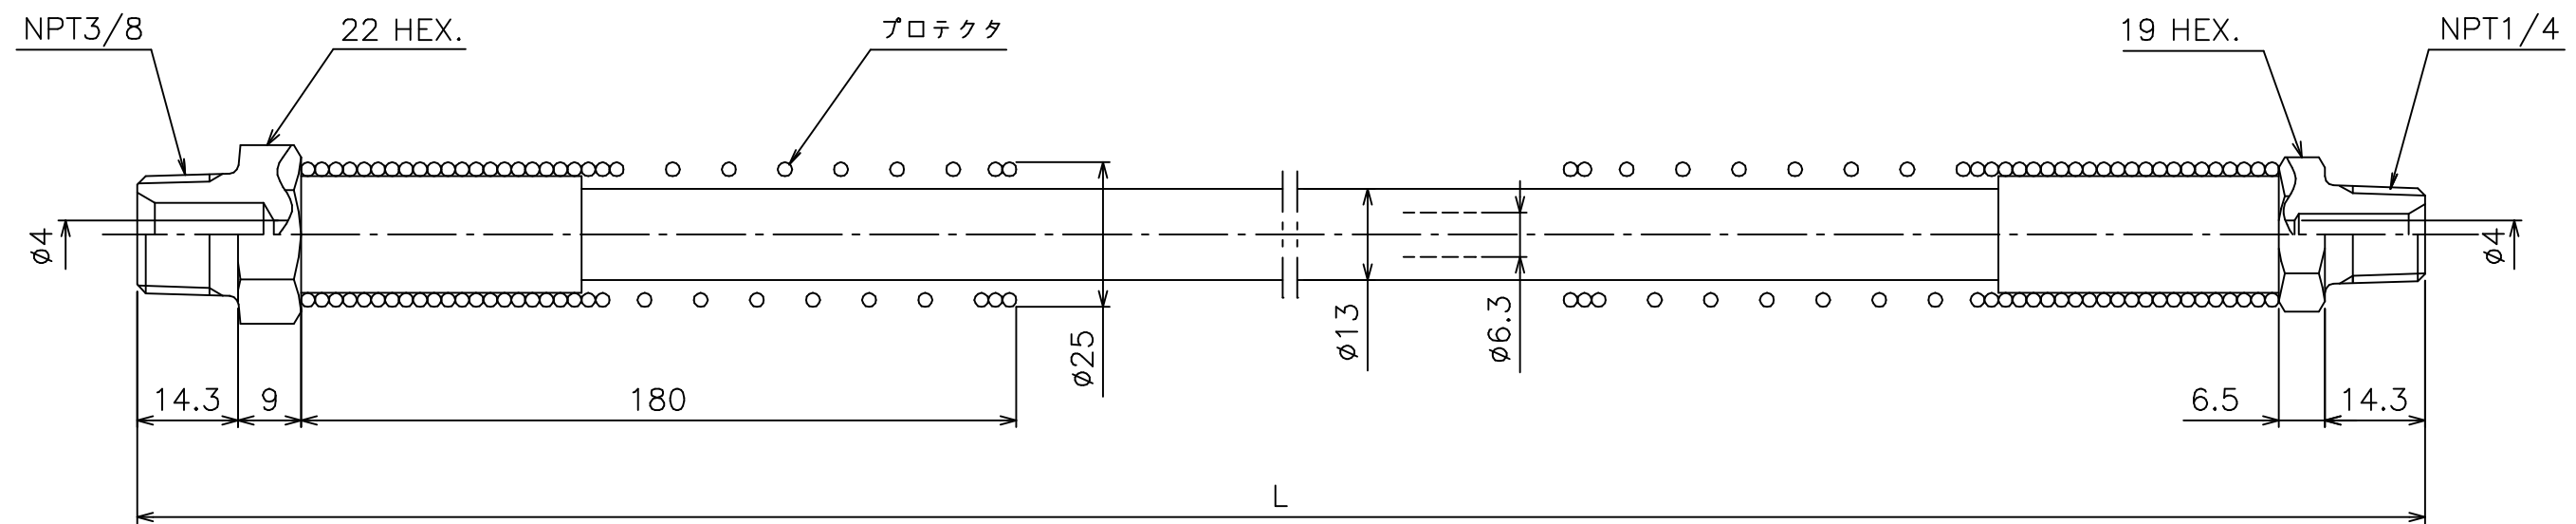

仕 様	
最高使用圧力	70MPa(ホース 98MPa)
最小破壊圧力	ホース 245MPa
最小曲げ半径	内側 55mm
使用温度範囲	-20～+80℃
雰囲気温度	-20～+70℃

型 式	寸法 L mm	質量 kg
HSM-900-6	900	0.73
HSM-1800-6	1800	0.95
HSM-3000-6	3000	1.28

DATE: 2012年10月1日

ENERPAC 
DESCRIPTION 超高圧プラスチックホース
DRAWING NO. HSM-XXXX-6