



仕様				
ヘッド形状	型 式	最 低 高 さ H mm	揚 程 ST mm	ジャッキ質量 kg
E	09602	991	508	13.2
F	09603			
S	09620			
E	09606	1143	660	15.0
E	09607			
S	09621			
E	09610	1448	965	16.4
F	09611			
S	09622			
E	09614	1753		17.7
E	09615			
S	09623			
E	09616	1905		19.1
F	09617			
S	09624			
E	09618	2235		21.8
E	09619			
S	09625			

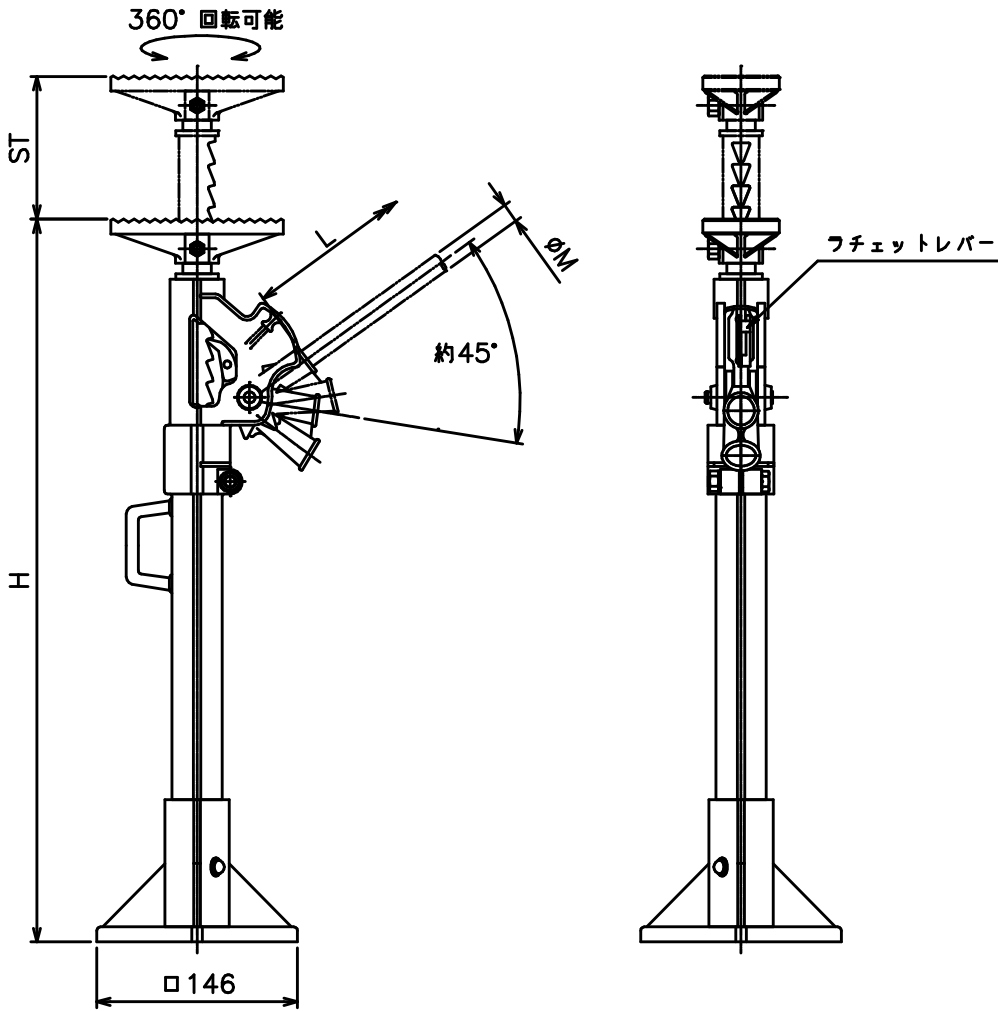

仕様				
ヘッド形状	型 式	最 低 高 さ H mm	揚 程 ST mm	ジャッキ質量 kg
E	09802	1067	610	22.7
F	09803			
S	09820			
E	09806	1219	762	23.6
F	09807			
S	09821			
E	09810	1372	914	24.5
F	09811			
S	09822			
E	09814	1676		26.4
F	09815			
S	09823			
E	09818	1981		29.1
F	09819			
S	09824			

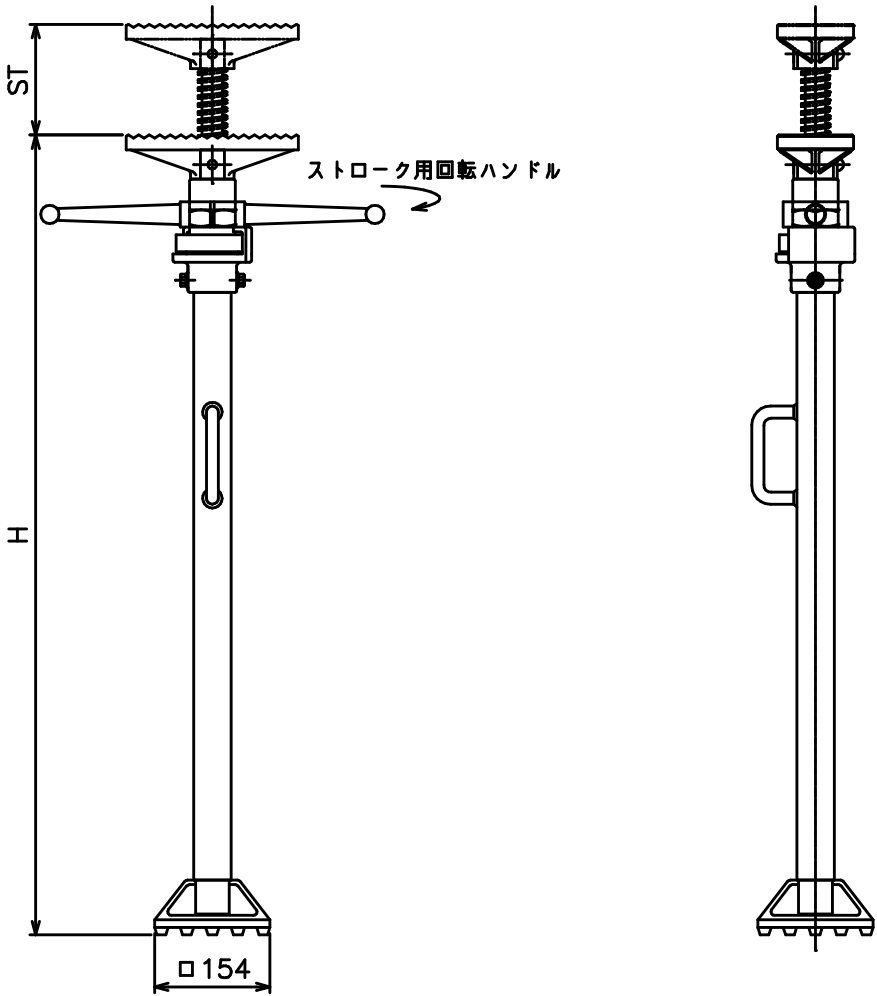

DATE:2009年3月3日

ENERPAC. 

DESCRIPTION

ルーフサポートジャッキ

DRAWING NO.

ルーフサポートジャッキ各種