


仕 様	
最高使用圧力MPa	66
能力KN	6.7
最大開き幅mm	292
ボア径mm	φ42
受圧面積cm ²	(押)14.5
必要油量cc	(押)64.1
戻り装置	スプリング
質量kg	約11.3

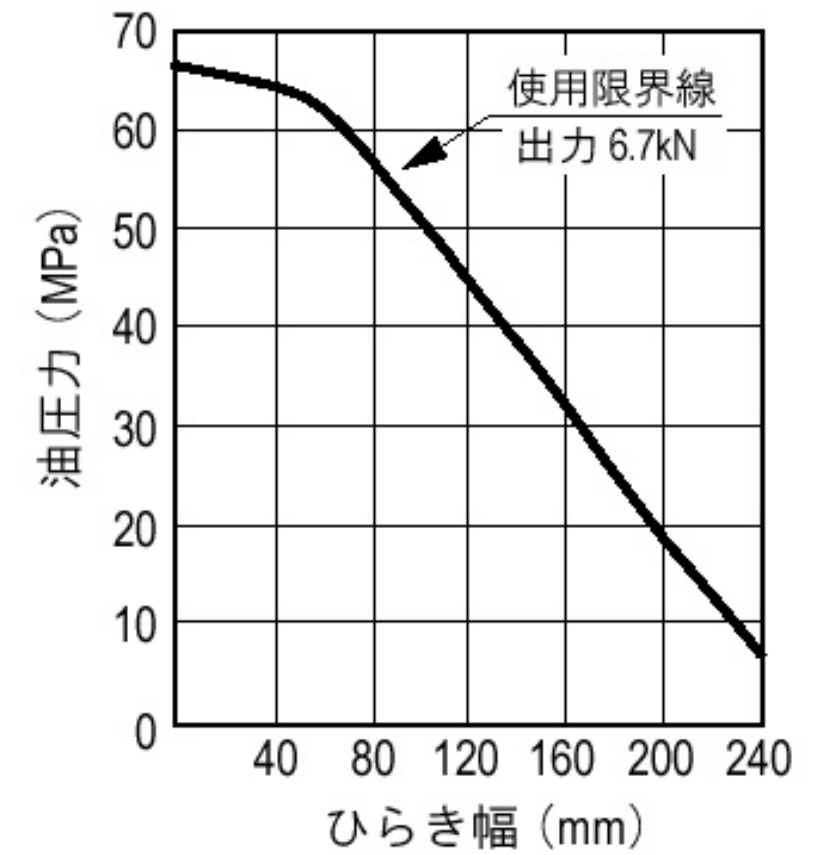

ENERPAC

DESCRIPTION

くさび形シリンダ

DRAWING NO.

WR-15

DATE: 2010年4月16日