
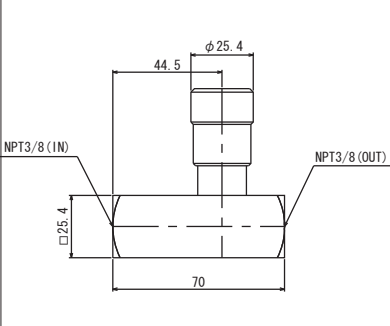


インラインバルブ（流量制御弁）


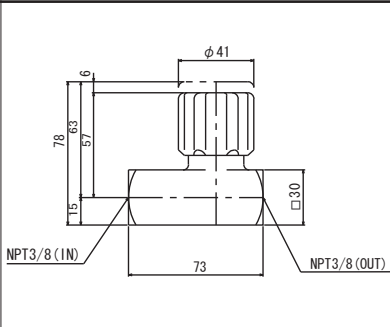
（最高使用圧力35MPa・70MPa）

フローコントロールバルブ

●バイパスチェックバルブ付の流量制御弁です。ニードル式で流量の微調整が可能です。

 <p>V-6N</p>		油圧記号	品番	最高使用圧力 MPa	クラッキング圧力 MPa	許容流量 ℓ/min	ポート径	質量 kg
		IN	V-6N	35	0.04	16	NPT 3/8	0.3




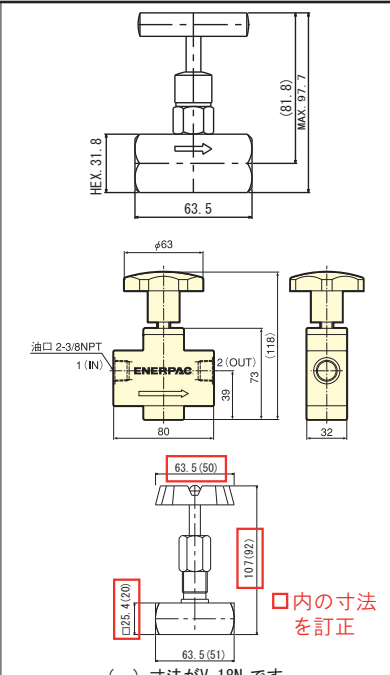
●バイパスチェックバルブ付の流量制御弁です。温度補償機構付です。

 <p>V-77</p>		油圧記号	品番	最高使用圧力 MPa	クラッキング圧力 MPa	許容流量 ℓ/min	ポート径	質量 kg
		IN	V-77	70	0.05	40	NPT 3/8	0.76

油圧バルブ

ラインシャットオフバルブ

●回路の開閉に用いるバルブです。V-8BRはバランスタイプですので、加圧時にもハンドル操作がスムーズに行えます。

 <p>V-82</p>  <p>V-8BR</p>  <p>V-8N (V-18N)</p>	 <p>（ ）寸法がV-18Nです。</p>	油圧記号	品番	最高使用圧力 MPa	許容流量 ℓ/min	ポート径	質量 kg
			V-82		12	NPT 3/8	0.48
			V-8BR (バランスタイプ)	70	20	NPT 3/8	1.5
	V-8N (V-18N)			20 (13)	NPT 3/8 (NPT 1/4)	0.9	