


ハイフローカプラCH, CRシリーズ (最高使用圧力70MPa)



- ハイフローカプラは、安価で最も一般的なカプラです。各種エナパックシリンダにも、標準で組込まれている機種もあります。

セット品番C-604




最高使用圧力	70MPa
使用温度範囲	-20℃~80℃

流量対圧力降下特性

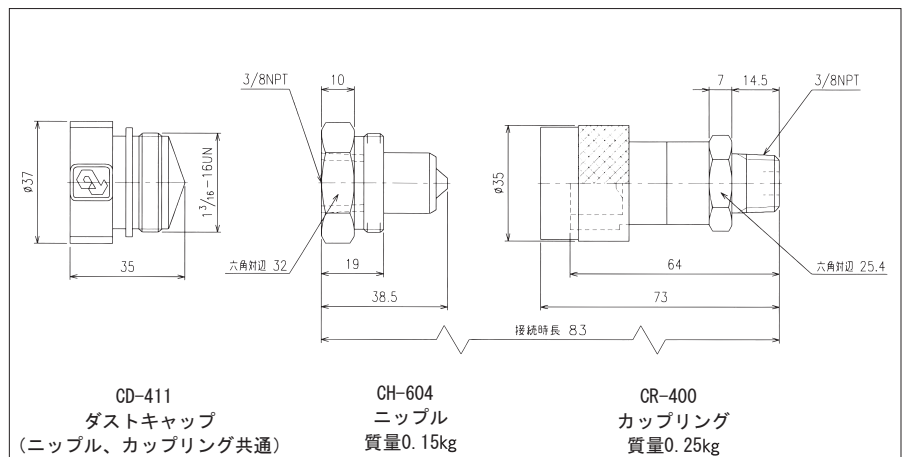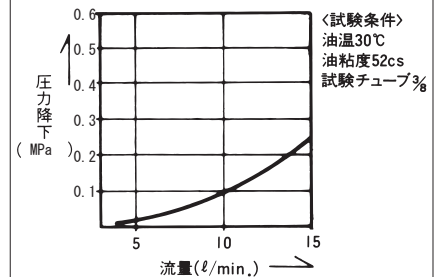

バンタムカプラAH, ARシリーズ (最高使用圧力70MPa)

セット品番A-630

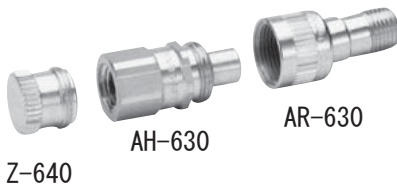

最高使用圧力	70MPa
使用温度範囲	-20℃~80℃

訂正済図面

