


70MPa

超高压油压ゴムホース

3/8NPT

900 型

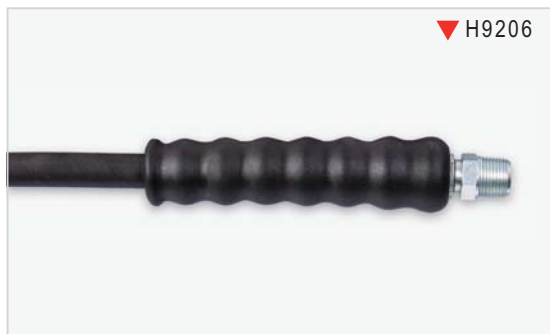

特長

- ホース長さ 0.6m～15mの7型式をラインアップしました。
- 2層のワイヤーブレードで被覆されている、超高压油压ゴムホースです。
- ホースを巻き取った時の形状が残りにくい、柔軟性のあるゴムホースのため、ロングホースの操作が容易です。

仕様表

型式	長さ (m)	ホース内油量 (cm ³)	外径 ø(mm)	内径 ø(mm)	ホース口金寸法 両端	最小曲げ半径 (cm)	雰囲気温度 (°C)	質量 (kg)
H-9202	0.61	19.3	15.5	6	3/8-18NPT	11.4	65°C以下	0.7
H-9203	0.91	29.0						0.9
H-9206	1.83	57.9						1.2
H-9210	3.05	96.6						1.8
H-9220	6.10	193.1						3.6
H-9230	9.14	289.7						5.9
H-9250	15.24	483.1						10.0

超高压油压ゴムホース使用例

▼ P392ALH-RCS20H スパッタ対策シリンダ・ポンプセット



※1 H-9206 ゴムホース+CH-604 オスカプラ（別売品）の組合せ。